

# 歌林 kolin

簡單的幸福



憶聲歌林 Kolin 品牌官方網站  
最新型錄線上看

- |  |   |
|--|---|
| ● <b>基隆站</b> (02)2424-8916 基隆市中山區中華路157號   | ● <b>嘉義站</b> (05)268-6574 嘉義縣水上鄉嘉朴路5號       |
| ● <b>台北站</b> (02)2788-5450 台北市南港區新街91號     | ● <b>台南站</b> (06)280-4061 台南市北區和緯路三段373號    |
| ● <b>中和站</b> (02)2244-5628 新北市中和區板南路112號   | ● <b>高雄站</b> (07)761-2976 高雄市苓雅區廣西路126號     |
| ● <b>三重站</b> (02)2987-1612 新北市三重區仁愛街255巷1號 | ● <b>屏東站</b> (08)732-5225 屏東縣屏東市公園西路137號    |
| ● <b>中壢站</b> (03)463-8715 桃園市平鎮區民族路雙連一段77號 | ● <b>苗栗站</b> (037)321-221 苗栗縣苗栗市至公路481號     |
| ● <b>新竹站</b> (03)536-2450 新竹市北區東大路三段576號   | ● <b>台中站</b> (04)2473-9322 台中市南屯區精誠南路135巷8號 |
| ● <b>羅東站</b> (03)954-3248 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號  | ● <b>彰化站</b> (04)751-3774 彰化縣彰化市彰水路72-1號    |
| ● <b>花蓮站</b> (03)852-9191 花蓮縣吉安鄉宜昌一街26號    | ● <b>南投站</b> (049)223-3483 南投縣南投市中興路346號    |
| ● <b>澎湖站</b> (06)921-1099 澎湖縣馬公市西文里173號    | ● <b>虎尾站</b> (05)631-0177 雲林縣虎尾鎮光復路198號     |

敬告歌林產品愛用者：

● 本公司關係企業所屬全省服務站地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。

● 服務除外保事項：

1. 本產品是以一般家庭使用為目的所製造產品，營業場所因每日使用回數及方式與家用不同，建議使用營業用設備。

2. 若本產品使用於營業場所，除保證期間減半，維修時，即使仍於保證期間內，將視產品損耗程度的收服務費用。

● 本型錄係依據最初設計資料編印，僅供參考，如有事後之變更，則以商品實機數據為準。

● 本型錄未經本公司同意，不得擅自複製、改作、轉載、節錄濫用，取材或侵害其智慧財產權之行為。



保固登錄



維修服務



濾網換水器

# 歌林 kolin

## 空調型錄



簡單的幸福 享受大口呼吸的美好

採用松下  
原廠變頻壓縮機

Inverter  
智能變頻

APP連網操作

語音聲控

自體清淨

四方擺葉

銀離子濾網

靜節能

# Inverter 智能變頻

## 放心開冷氣 省電拼第一



歌林智能變頻  
全系列  
變頻分離式冷氣

符合 CSPF 1 級能效



貫通風扇  
大直徑、高風量

熱交換器  
大面積、高效熱交換

銀離子抑菌濾網

可拆式面板




## 環保新冷媒 節能減碳更環保

R32環保冷媒更容易回收，可降低全球暖化係數、提高能源效率，並大幅降低二氧化碳排放、具節能減碳及環保節能效果

\*限09R、RK03A系列採用R32環保新冷媒

### Inverter智能變頻不傷荷包，空間更舒適！

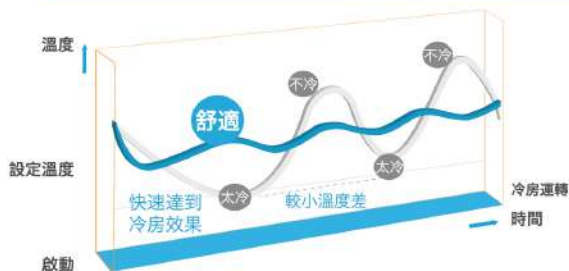

自動偵測室內溫度，調整直流變頻壓縮機運轉頻率，達到速冷、恆溫、超省電效果。

- 定頻模式
- 智能變頻模式

\*變頻分離式全系列符合CSPF一級能效規範

### 電子式膨脹閥

及時、快速、精準控制冷媒流量，優化製冷系統運作，達到省電效果。



壓縮機

### 全變頻超省電

高效率直流變頻壓縮機、室內機直流變頻貫通風扇馬達、室外機直流變頻風扇馬達，冷房效率高且運轉更安靜。



風扇

電子式膨脹閥




淨強效



# 自體清淨 會自動清潔髒污的空調

啟動自體清淨機能，延遲室內機送風  
鰭片會結霜，待恢復送風後，融解霜產生水  
可帶走鰭片上的髒污及灰塵，達到清潔的效果

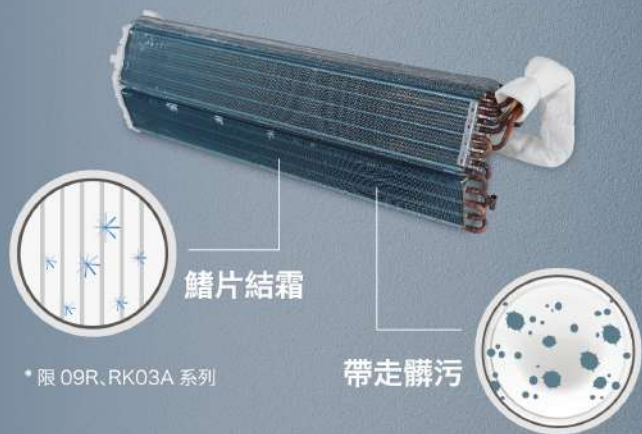

\*限 O9R、RK03A 系列

帶走髒污



## 乾燥防霉 乾燥科技抑制黴菌滋生

關機後持續運轉送風，吹乾機體內殘留水份，有效降低機體內孳生黴菌及異味。



## 銀離子 抑菌健康 大口呼吸

加入銀離子濾網，抑制細菌、過濾空氣、呼吸更乾淨！



## 立體導風 冷暖四方吹設計

上下左右自動導風的貼心設計，送風角度不受限，可更均勻吹送。\*限RK03A系列



## 智能環感 聰明調溫 即時感測

聰明調溫最舒適，遙控器具備智慧感測器，可精準監控周圍1公尺的溫度狀況，即時調整人體周圍舒適涼爽的温度

\*限RK03A系列



勁耐用



# 減緩沼氣侵蝕 久久買一台 耐久最重要!

針對空調的室內外機特殊部位以特殊防鏽塗裝  
若沼氣從排水管回到機體時,可減緩因為沼氣侵蝕  
造成銅管破裂及冷媒流失等機器受損的情況




\*限 RK03A 系列  
\*防沼效果依安裝環境而定

## 藍波防鏽 為空調穿上藍波防鏽盔甲!


在冷氣散熱鏽片上,強化藍波防鏽塗層,可抵禦酸雨、氧化的侵蝕,增加機器防護、抗氧化,延長空調壽命。

\*限RK03A系列



## 多重防鏽機殼 層層保護最安心!

室外機均採用耐腐蝕鍍鋅鋼板,粉體烤漆製成,堅固耐用不易鏽蝕。



## 室外機機板保護盒

電路板表面以透明塗裝加以保護,可防潮、減少故障,讓使用更安全。機板保護盒則預防小動物進入,減少故障。

\*限RK03A系列



機板保護盒



## 鍍鋅鋼材+粉體烤漆腳座

室外機腳座採用鍍鋅鋼材,搭配粉體烤漆設計,不僅不易生鏽,承重穩固又耐用。



粉體烤漆腳座



# 智慧新生活 一手全掌控

滿足家的需求 輕鬆方便又節能

透過台灣智慧網輕鬆自在、自由掌控  
達到節能、環保且具智慧的新生活

\*小易小易 打開空調!

\*可依照說明書設定之喚醒詞(小易 小易 - 可後續重新設定)與命令詞控制(開/關冷氣、切換溫度/風量、擺葉模式、功能切換等)

## 歌林kolin 智慧家電



### 遠端操控

透過行動裝置 APP 聯網，  
遠端控制家中空調，  
隨時一手掌握空調狀態。



### 故障檢測

空調使用過程中，能自我檢測及反應，  
透過 APP 聯網，清楚了解設備狀況。





### 使用日誌

智慧管家，依照生活需求及習慣，  
了解記錄用電量，並可試算電費金額。



## 變頻一對一壁掛式

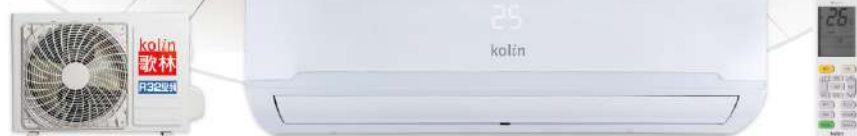

型式	冷暖型			
室內機	KSA-RK282DV03A	KSA-RK362DV03A	KSA-RK412DV03A	KSA-RK502DV03A
室外機	KDV-RK28203	KDV-RK36203	KDV-RK41203	KDV-RK50203
能源效率 CSPF	1	1	1	1
冷/暖房能力	冷: 2.8KW / 暖: 2.8KW	冷: 3.6KW / 暖: 3.6KW	冷: 4.1KW / 暖: 4.1KW	冷: 5.0KW / 暖: 5.0KW
室內機尺寸(高寬深)	270x815x212	270x815x212	315x915x235	315x915x235
室外機尺寸(高寬深)	540x780x260	540x780x260	540x780x260	585x810x280
腳架尺寸(寬深)	530x290	530x290	530x290	510x310

型式	冷暖型		
室內機	KSA-RK722DV03A	KSA-RK802DV03A	KSA-RK1012DV03A
室外機	KDV-RK72203	KDV-RK80203	KDV-RK101203
能源效率 CSPF	1	1	1
冷/暖房能力	冷: 7.2KW / 暖: 7.2KW	冷: 8.0KW / 暖: 8.0KW	冷: 10.1KW / 暖: 10.1KW
室內機尺寸(高寬深)	315x1080x235	315x1080x235	345x1285x245
室外機尺寸(高寬深)	667x860x310	667x860x310	750x900x340
腳架尺寸(寬深)	540x340	540x340	608x368

單位 (mm)

上網登錄，可享全機7年，壓縮機10年保固，詳情參照官網說明，掃描背面QR Code 了解更多。



## 採用松下原廠變頻壓縮機

O9R系列



型式	冷專型				
室內機	KSA-282DC09R	KSA-362DC09R	KSA-412DC09R	KSA-502DC09R	KSA-632DC09R
室外機	KDC-28209R	KDC-36209R	KDC-41209R	KDC-50209R	KDC-63209R
能源效率 CSPF	1	1	1	1	1
冷房能力	冷：2.8KW	冷：3.6KW	冷：4.1KW	冷：5.0KW	冷：6.3KW
室內機尺寸(高寬深)	295x798x235	295x798x235	295x890x235	295x890x235	295x1160x255
室外機尺寸(高寬深)	540x780x289	540x780x289	540x780x289	582x780x289	795x880x340
腳架尺寸(寬深)	570x320	570x320	570x320	570x320	540x390

型式	冷專型		冷暖型		
室內機	KSA-722DC09R	KSA-852DC09R	KSA-282DV09R	KSA-412DV09R	KSA-502DV09R
室外機	KDC-72209R	KDC-85209R	KDV-28209R	KDV-41209R	KDV-50209R
能源效率 CSPF	1	1	1	1	1
冷/暖房能力	冷：7.2KW	冷：8.5KW	冷：2.8KW 暖：3.4KW	冷：4.1KW 暖：4.5KW	冷：5.0KW 暖：5.6KW
室內機尺寸(高寬深)	295x1160x255	295x1160x255	295x798x235	295x890x235	295x890x235
室外機尺寸(高寬深)	795x880x340	920x880x340	540x780x289	540x780x289	582x780x289
腳架尺寸(寬深)	540x390	540x390	570x320	570x320	570x320

單位 (mm)

上網登錄，可享全機7年，壓縮機10年保固，詳情參照官網說明，掃描背面QR Code 了解更多。

M系列

## 變頻一對多壁掛式



型式	冷暖型	
室外機	KDV-562M201	KDV-722M201
一對二 室內機(KW)	室內機搭配組合(可搭隱藏式)	室內機搭配組合(可搭隱藏式)
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A	KSA-RK282DV03A+KSA-RK362DV03A
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK362DV03A	KSA-RK282DV03A+KSA-RK412DV03A
		KSA-RK282DV03A+KSA-RK502DV03A
		KSA-RK362DV03A+KSA-RK362DV03A
	KSA-RK362DV03A+KSA-RK412DV03A	

型式	冷暖型	
室外機	KDV-1012M301	
一對三 室內機(KW)	室內機搭配組合(可搭隱藏式)	
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK722DV03A	KSA-RK412DV03A+KSA-RK502DV03A
	KSA-RK412DV03A+KSA-RK412DV03A	KSA-RK502DV03A+KSA-RK502DV03A
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A	
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A+KSA-RK362DV03A	
KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A+KSA-RK412DV03A		
KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A+KSA-RK502DV03A		
KSA-RK282DV03A+KSA-RK362DV03A+KSA-RK362DV03A		
KSA-RK282DV03A+KSA-RK362DV03A+KSA-RK412DV03A		

單位 (mm)

上網登錄，可享全機7年，壓縮機10年保固，詳情參照官網說明，掃描背面QR Code 了解更多。

## 定頻一對一壁掛式

R410A  
環保新冷媒

乾燥防霉



藍波防靜



防沼氣



四方擺葉



LCD遙控

背投影  
溫度顯示

型式	冷專型	
室內機	KSA-282SA03	KSA-362SA03
室外機	KOU-282A03	KOU-362A03
能源效率 CSPF	5	5
冷房能力	2.8KW	3.6KW
室內機尺寸(高寬深)	270x815x212	270x815x212
室外機尺寸(高寬深)	540x780x260	540x780x260
腳架尺寸(寬深)	525x285	525x285

型式	冷專型		
室內機	KSA-412SA03	KSA-502SA03	KSA-722SA03
室外機	KOU-412A03	KOU-502A03	KOU-722A03
能源效率 CSPF	5	5	5
冷/暖房能力	4.1KW	5.0KW	7.2KW
室內機尺寸(高寬深)	315x915x235	315x915x235	315x1085x235
室外機尺寸(高寬深)	540x780x260	585x810x280	795x885x366
腳架尺寸(寬深)	525x285	510x310	660x390

單位 (mm)

上網登錄, 可享壓縮機10年保固, 詳情參照官網說明, 掃描背面QR Code 了解更多。

## 隱藏式機型/落地箱型機/窗型冷氣

隱藏式



變頻隱藏式機型



定頻隱藏式機型

落地箱型



窗型



變頻窗型



標準系列

型式	變頻窗型				標準系列	
	冷專型				冷專型	
機型	KD-222DCR02	KD-292DCR02	KD-412DCR02	KD-502DCR02	KD-23206	KD-28206
能源效率 CSPF	1	1	1	1	5	5
冷房能力	2.2KW	2.9KW	4.1KW	5.0KW	2.2KW	2.9KW
外型尺寸(高寬深)	353x450x650	400x560x648	435x660x740	435x660x840	340x520x525	400x560x630
安裝尺寸(高寬)	365x465	420x580	445x680	445x680	350x540	410x580

單位 (mm)

購買窗型冷氣, 上網登錄, 可享壓縮機10年保固, 詳情參照官網說明, 掃描背面QR Code 了解更多。

■ RK03A系列機種規格表(R32)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機連接	供電方式	能源效率等級	節能標章	環保標章	適用坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)							
		KW	CSPF				液管	氣管							高	寬	深		寬	深	深					
四方吹系列(冷暖)	KDV-RK28203	冷2.8	5.94	220	冷4.0	冷624	2	3	4芯	室外供電	1	●	●	4-5	540	780	260	30	530	290	1	580	810	280	36	
	KSA-RK282DV03A	暖2.8	暖624		270	815									212	10										
	KDV-RK36203	冷3.6	6.23	冷4.4	冷846	2	3	4芯	1		●	●	5-7	540	780	260	30	530	290	1	670	860	310	45		
	KSA-RK362DV03A	暖3.6	暖846	270	815									212	10											
	KDV-RK41203	冷4.1	5.61	冷4.7	冷1050	2	4	4芯	1		●	●	6-8	540	780	260	30	530	290	1	840	950	340	70		
	KSA-RK412DV03A	暖4.1	暖1050	315	915									235	13											
	KDV-RK50203	冷5.0	5.61	冷5.8	冷1300	2	4	4芯	1		●	●	7-9	585	810	280	34	510	310	1	315	915	235	13		
	KSA-RK502DV03A	暖5.0	暖1300	315	915									235	13											
	KDV-RK72203	冷7.2	5.37	冷9.0	冷2049	2	5	4芯	1		●	●	10-12	667	860	310	42	540	340	1	667	860	310	50	540	340
	KSA-RK722DV03A	暖7.2	暖2049	315	1080									235	15											
	KDV-RK80203	冷8.0	5.37	冷10.0	冷2420	2	5	4芯	1		●	●	11-13	667	860	310	50	540	340	1	667	860	310	50	540	340
	KSA-RK802DV03A	暖8.0	暖2420	315	1080									235	15											
KDV-RK101203	冷10.1	5.18	冷13.4	冷2960	3	5	4芯	1	●	●	16-18	750	900	340	49	608	368	1	750	900	340	49	608	368		
KSA-RK1012DV03A	暖10.1	暖2960	345	1285								245	18													

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。

■ 09R系列機種規格表(R32)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機連接	供電方式	能源效率等級	MIT 優良 標章	節能 標章	環保 標章	適用坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)						
		KW	CSPF				液管	氣管								高	寬	深		寬	深	深				
冷專型	KDC-28209R	2.8	6.20	220	3.60	650	2	3	4芯	室外供電	1	●	●	●	4-5	540	780	289	25	570	320	1	295	798	235	10
	KSA-282DC09R															295	798	235	10							
	KDC-36209R	3.6	6.00		5.35	940	2	3	4芯		1	●	●	●	5-7	540	780	289	29	570	320	1	295	798	235	10
	KSA-362DC09R															295	798	235	10							
	KDC-41209R	4.1	5.98		6.00	1080	2	4	4芯		1	●	●	●	6-8	540	780	289	30	570	320	1	295	890	235	11
	KSA-412DC09R															295	890	235	11							
	KDC-50209R	5.0	5.70		7.90	1390	2	4	4芯		1	●	●	●	7-9	582	780	289	33	570	320	1	295	890	235	11
	KSA-502DC09R															295	890	235	11							
	KDC-63209R	6.3	5.50		8.10	1700	2	4	4芯		1	●	●	●	9-11	795	880	340	48	540	390	1	295	1160	255	14
	KSA-632DC09R															295	1160	255	14							
	KDC-72209R	7.2	5.40		9.80	2100	2	5	4芯		1	●	●	●	10-12	795	880	340	50	540	390	1	295	1160	255	14
	KSA-722DC09R															295	1160	255	14							
KDC-85209R	8.5	5.30	12.00	2520	2	5	4芯	1	●	●	●	12-14	920	880	340	57	540	390	1	295	1160	255	14			
KSA-852DC09R													295	1160	255	14										
冷暖型	KDV-28209R	冷2.8	6.20	220	冷3.60	冷650	2	3	4芯	室外供電	1	●	●	●	4-5	540	780	289	26	570	320	1	295	798	235	10
	KSA-282DV09R	暖3.4	暖820													295	798	235	10							
	KDV-41209R	冷4.1	5.98		冷6.00	冷1080	2	4	4芯		1	●	●	●	6-8	540	780	289	31	570	320	1	295	890	235	11
	KSA-412DV09R	暖4.5	暖1250													295	890	235	11							
	KDV-50209R	冷5.0	5.70		冷7.90	冷1390	2	4	4芯		1	●	●	●	7-9	582	780	289	34	570	320	1	295	890	235	11
	KSA-502DV09R	暖5.6	暖1590													295	890	235	11							

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。

■ M系列機種規格表(R32)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機連接	供電方式	能源效率等級	機體尺寸(mm)			重量 kg	吊孔尺寸(mm)			集風箱風口(mm)		集風箱風口數10°孔		安裝尺寸(mm)													
		KW	CSPF				液管	氣管				高	寬	深		寬	深	高	寬	高	寬	寬	深	寬	深											
室外機	冷暖型	KDV-562M201	冷5.6	5.61	220	冷7.0	冷1500	2分x2.3分x2	液管 氣管	室外供電	1	●	●	●	4-5	540	780	260	30	530	290	1	580	810	280	36	1	580	310							
		KDV-722M201	冷7.2	5.38		冷9.0	冷2100									2分x2.3分x2	1	670	860	310	45									540	340					
		KDV-1012M301	冷10.1	5.18		冷14.0	冷2920									2分x3.3分x3	1	840	950	340	70									580	380					
室內機	壁掛型	KSA-RK282DV03A	冷2.8	5.94	220	冷4.0	冷624	2	3	4芯	室外供電	1	●	●	4-5	270	815	212	10			1	270	815	212	10	1	270	815	212	10					
		KSA-RK362DV03A	冷3.6	6.23												270	815	212	10																	
		KSA-RK412DV03A	冷4.1	5.61												270	815	212	10																	
		KSA-RK502DV03A	冷5.0	5.61												270	815	212	10																	
		KSA-RK722DV03A	冷7.2	5.37												270	815	212	10																	
		KSA-RK802DV03A	冷8.0	5.37												270	815	212	10																	
	隱藏式	KTF-282DV03	冷2.8	5.94		220	冷4.0	冷624	2	3		4芯	室外供電	1	●	●	4-5	250	840	480	16	510	190	160	480	1	1	250	840	480	16	510	190	160	480	1
		KTF-362DV03	冷3.6	6.00														250	840	480	16	510	190	160	480	1										
		KTF-412DV03	冷4.1	5.61														260	1030	490	17	650	186	123	560	1										
		KTF-502DV03	冷5.0	5.61														260	1230	490	22	850	186	123	760	2										
		KTF-722DV03	冷7.2	5.37														260	1460	490	25	1080	186	123	990	2										

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。

■ M系列室內機搭配組合

室外機	KDV-562M201	KDV-722M201	KDV-1012M301				
型式	冷暖型	冷暖型	冷暖型				
1對2 室內機(KW)	28+28	28+36	1對2 室內機(KW)	28+72	1對3 室內機(KW)	28+28+28	
	28+36	28+41		41+41		28+28+36	
1對2 室內機(KW)	36+36	36+41	50+50	41+50	28+28+41		
				28+50		28+28+50	
				36+36			28+36+36
				36+41			

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。



□ M系列變頻一對多壁掛式

室外機	KDV-562M201		KDV-722M201	
型式	冷暖型		冷暖型	
1對2 室內機(KW)	室內機搭配組合(可搭隱藏式)		室內機搭配組合(可搭隱藏式)	
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A		KSA-RK282DV03A+KSA-RK362DV03A	
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK362DV03A		KSA-RK282DV03A+KSA-RK412DV03A	
			KSA-RK282DV03A+KSA-RK502DV03A	
			KSA-RK362DV03A+KSA-RK412DV03A	
室外機	KDV-1012M301			
型式	冷暖型			
1對2 室內機(KW)	室內機搭配組合(可搭隱藏式)			
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK722DV03A		KSA-RK412DV03A+KSA-RK502DV03A	
	KSA-RK412DV03A+KSA-RK412DV03A		KSA-RK502DV03A+KSA-RK502DV03A	
1對3 室內機(KW)	KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A			
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A+KSA-RK362DV03A			
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A+KSA-RK412DV03A			
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK282DV03A+KSA-RK502DV03A			
	KSA-RK282DV03A+KSA-RK362DV03A+KSA-RK362DV03A			

□ 變頻冷暖隱藏式機種規格表(R32)

型式	機型	冷氣能力		單相 電源 V	運轉 電流 A	消耗 功率 W	配管 管線		室內 外機 連接	供電 方式	機體尺寸(mm)			重量 kg	吊孔尺寸 (mm)			集風箱風口 (mm)		集風箱 風口數 10"孔徑
		KW	CSPF				液管	氣管			高	寬	深		高	寬	高	寬		
變 頻 送 風 機	KDV-RK28203	冷 2.8	4.48	220	冷 4.0	冷624	2	3	4芯	室外 供電	540	780	260	16	510	190	160	480	1	
	KTF-282DV03	暖 2.8	4.48		暖 4.0	暖624					250	840	480							
	KDV-RK36203	冷 3.6	4.57		冷 4.4	冷846	2	3	4芯		540	780	260	16	510	190	160	480	1	
	KTF-362DV03	暖 3.6	4.57		暖 4.4	暖846					250	840	480							
	KDV-RK41203	冷 4.1	4.29		冷 4.7	冷1050	2	4	4芯		540	780	260	17	650	186	123	560	1	
	KTF-412DV03	暖 4.1	4.29		暖 4.7	暖1050					260	1030	490							
	KDV-RK50203	冷 5.0	4.29		冷 5.8	冷1300	2	4	4芯		585	810	280	22	850	186	123	760	2	
	KTF-502DV03	暖 5.0	4.29		暖 5.8	暖1300					260	1230	490							
	KDV-RK72203	冷 7.2	4.29		冷 9.0	冷2049	2	5	4芯		667	860	310	25	1080	186	123	990	2	
	KTF-722DV03	暖 7.2	4.29		暖 9.0	暖2049					260	1460	490							
	KDV-RK80203	冷 8.0	4.29		冷 10.0	冷2420	2	5	4芯		667	860	310	25	1080	186	123	990	2	
	KTF-802DV03	暖 8.0	4.29		暖 10.0	暖2420					260	1460	490							
KDV-RK101203	冷 10.1	4.29	冷 13.4	冷2960	3	5	4芯	750	900	340	38	1510	186	123	1420	4				
KTF-1012DV03	暖 10.1	4.29	暖 13.4	暖2960				260	1825	490										

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。

□ O3系列機種規格表(R410A)

型式	機型	冷氣能力		單相 電源 V	運轉 電流 A	消耗 功率 W	配管管線		室內外 機連接	供電 方式	能源 效率 等級	適用 坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)				
		KW	CSPF				液管	氣管					高	寬	深		寬	深			
四 方 吹 系 列	KOU-282A03	2.8	3.90	220	3.4	751	2	3	4芯	室外 供電	5	4-5	540	780	260	29	525	285			
	KSA-282SA03	270	815										212	8.5							
	KOU-362A03	3.6	3.90		4.5	966	2	3					4芯	5	5-7	540	780	260	31	525	285
	KSA-362SA03															270	815	212			
	KOU-412A03	4.1	3.60		5.4	1194	2	4					4芯	5	6-8	540	780	260	32	525	285
	KSA-412SA03															315	915	235			
	KOU-502A03	5.0	3.60		6.5	1453	2	4					4芯	5	7-9	585	810	280	38	510	310
	KSA-502SA03															315	915	235			
	KOU-722A03	7.2	3.45		9.4	2185	2	5					4芯	5	10-12	795	885	366	55	660	390
	KSA-722SA03															315	1085	235			

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。

□ 窗型冷氣機種規格表

型式	機型	冷氣能力		單相 電源 V	運轉 電流 A	消耗 功率 W	冷 媒	能源 效率 等級	適用 坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)	
		KW	CSPF							高	寬	深		高	寬
變 頻 窗 型 右 吹	KD-222DCR02	2.2	4.48	220	5.0	650	R32	1	3-4	353	450	650	40	365	465
	KD-292DCR02	2.9	4.57		6.0	850	R32	1	4-5	400	560	648	45	420	580
	KD-412DCR02	4.1	4.29		6.0	1220	R32	1	6-8	435	660	740	59	445	680
	KD-502DCR02	5.0	4.29		7.0	1480	R32	1	7-9	435	660	840	64	445	680
標 準 型 右 吹	KD-23206	2.2	3.40	220	3.1	677	R410A	5	3-4	340	520	525	40	350	540
	KD-28206	2.9	3.45		4.08	879	R410A	5	4-5	400	560	630	45	410	580

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。



落地箱型機種規格表

型式	機型	冷氣能力			適用電源	啟動電流	運轉電流	消耗功率	配管管線		能源效率等級	機體尺寸(mm)			重量
		KW	RT	CSPF					V	A		A	W	液管	
氣冷箱型直吹	KPA-5AAB05 KPU-5A05	14.0	5	3.40	1Φ 220V	120	20	4310	3	5	5	1850	600	390	56
	KPA-8BAB05 KPU-8B05	24.1	8	3.68	3Φ 220V	142	23.7	6859	4	5x2	5	1250	880	340	84
	KPA-8CAB05 KPU-8C05	24.1	8	3.68	3Φ 380V	84	14	6835	4	5x2	5	1900	1180	495	161
	KPA-10BAB05 KPU-10B05	32.7	10	3.66	3Φ 220V	180	33.6	9356	5	6x2	5	1175	950	760	151
	KPA-10CAB05 KPU-10C05	32.7	10	3.66	3Φ 380V	112	18.7	9348	5	6x2	5	1900	1180	495	161
	KPA-15BAB05 KPU-15B05x2	51.6	15	3.68	3Φ 220V	331	55.2	14732	4x2	5x4	5	1175	950	760	172
	KPA-15CAB05 KPU-15C05x2	51.6	15	3.68	3Φ 380V	176	29.4	14685	4x2	5x4	5	2110	1550	650	263
	KPA-20BAB05 KPU-20B05x2	65.4	20	3.66	3Φ 220V	360	67.2	18712	5x2	6x4	5	1175	950	760	151
	KPA-20CAB05 KPU-20C05x2	65.4	20	3.66	3Φ 380V	224	37.4	18696	5x2	6x4	5	2110	1735	650	299
	KPA-20CAB05 KPU-20C05x2	65.4	20	3.66	3Φ 380V	224	37.4	18696	5x2	6x4	5	1175	950	760	172
	KPA-8BWB05	26.0	8	4.52	3Φ 220V	99	21.98	6030			5	1900	1180	495	234
	KPA-8CWB05	26.0	8	5.02	3Φ 380V	65	10.8	5427			4	1900	1180	495	234
KPA-10BWB05	35.1	10	4.71	3Φ 220V	145	24.08	7800			5	1900	1180	495	282	
KPA-10CWB05	35.1	10	4.86	3Φ 380V	91	15.1	7556			4	1900	1180	495	282	
KPA-15BWB05	52.6	15	5.03	3Φ 220V	246	41	10943			4	2110	1550	650	459	
KPA-15CWB05	52.6	15	5.03	3Φ 380V	143	23.8	10948			4	2110	1550	650	459	
KPA-20BWB05	72.0	20	4.99	3Φ 220V	293	48.9	15100			4	2110	1735	650	581	
KPA-20CWB05	72.0	20	5.05	3Φ 380V	172	28.7	14942			3	2110	1735	650	581	

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。



# Realise 瑞林 超靜音排水泵系列

全系列防火材質。產品險2,000萬

## 快速安裝接頭系列



◎量販型排水泵  
RP-358

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 35dB超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。50mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達採用滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 190x150x110mm  
排水揚程: 3.5M  
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎量販型排水泵(小)  
RP-308

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 35dB超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。46mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達採用滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 200x110x100mm  
排水揚程: 2.5M  
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎精緻型排水泵(中)  
RP-368

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 35dB超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。45mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達採用滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 180x135x102mm  
排水揚程: 2.8M  
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎高揚程排水泵  
RP-388

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 43dB以下超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。57mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達採用滾珠軸承, 壽命1.5萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 200x142x114mm  
排水揚程: 5.0M  
適用冷氣機種 10000 kcal/h 以下室內機。



◎機械式排水泵  
RP-338

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 35dB超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。50mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達採用滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 190x150x110mm  
排水揚程: 3.5M  
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎電子式排水泵  
RP-328

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 35dB超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。50mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達採用滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 190x150x110mm  
排水揚程: 3.5M  
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎高揚程排水泵  
RP-378


蔽極式馬達, 扭力強, 揚程高。適合各種機種。風機, 嵌入式空調。安裝容易, 多個入水口可供選擇。採用純銅漆包線, 防火材質。異常溫昇保護裝置, 安全性高。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。63mm超大雙面葉輪, 排污力特強。馬達採用滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。外形尺寸: 250x140x110mm  
排水揚程: 6.0M  
適用冷氣能力10RT(噸)以下; 出水口可選用1/4" 和3/8" 口径之排水管。



◎超高揚程排水泵  
RP-318


二級蔽極式馬達, 扭力強, 揚程高。適合各種機種。風機, 嵌入式空調。安裝容易, 多個入水口可供選擇。採用純銅漆包線, 防火材質。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達壽命1.5萬小時以上。外形尺寸: 313x267x163mm  
排水揚程: 18 M  
適用冷氣能力20RT(噸)以下。

◎吊隱型排水泵(小)  
RP-398



蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。高效排水, 低噪音, 低震動, 安裝容易, 多種固定方式可供選擇, 體積小, 節約安裝空間。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達採用滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。外形尺寸: 80x70x95mm  
排水揚程: 1.2M

◎抗菌排水管  
(選購配件)



內外徑:φ4.3/φ6.3  
總長:100M

全省  
服務站  
到府服務



憶聲電子集團  
瑞林科技服務股份有限公司  
地址: 新北市三重區重新路五段609巷4號8F之9  
電話: (02)2999-5275 傳真: (02)2999-5290  
http://www.realise.com.tw 免付費服務專線: 0800-066-628