


- **基隆站** (02)2424-8916 基隆市中山區中華路157號
 - **台北站** (02)2788-5450 台北市南港區新民街91號
 - **中和站** (02)2244-5628 新北市中和區板南路112號
 - **三重站** (02)2987-1612 新北市三重區仁愛街255巷1號
 - **中壢站** (03)463-8715 桃園市中壢區中園路198號1樓
 - **新竹站** (03)536-2450 新竹市北區東大路三段576號
 - **羅東站** (03)954-3248 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號
-
- **苗栗站** (037)321-221 苗栗縣苗栗市至公路481號
 - **台中站** (04)2473-9322 台中市南屯區精誠南路135巷8號
 - **彰化站** (04)751-3774 彰化縣彰化市彰水路72-1號
 - **南投站** (049)223-3483 南投縣南投市中興路346號
 - **虎尾站** (05)631-0177 雲林縣虎尾鎮光復路198號
-
- **嘉義站** (05)268-6574 嘉義縣水上鄉嘉朴路5號
 - **台南站** (06)280-4061 台南市北區和緯路三段373號
 - **高雄站** (07)761-2976 高雄市苓雅區廣西路126號
 - **屏東站** (08)732-5225 屏東縣屏東市公園西路137號
-
- **花蓮站** (03)852-9191 花蓮縣吉安鄉宜昌一街26號
-
- **澎湖站** (06)921-1099 澎湖縣馬公市西文里173號



敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 服務除外保證事項：
 1. 本產品是以一般家庭使用為目的所製造產品，營業場所因每日使用回數及方式與家用不同，建議使用營業用設備。
 2. 若本產品使用於營業場所，除保證期間減半，維修時，即使仍於保證期間內，將視產品損耗程度酌收服務費用。
- 本型錄係依據最初設計資料編印，僅供參考；如有事後之變更，則以商品實機數據為準。
- 本型錄未經本公司同意，不得擅自複製、改作、轉載、節錄盜用，取材或侵害其智慧財產權之行為。

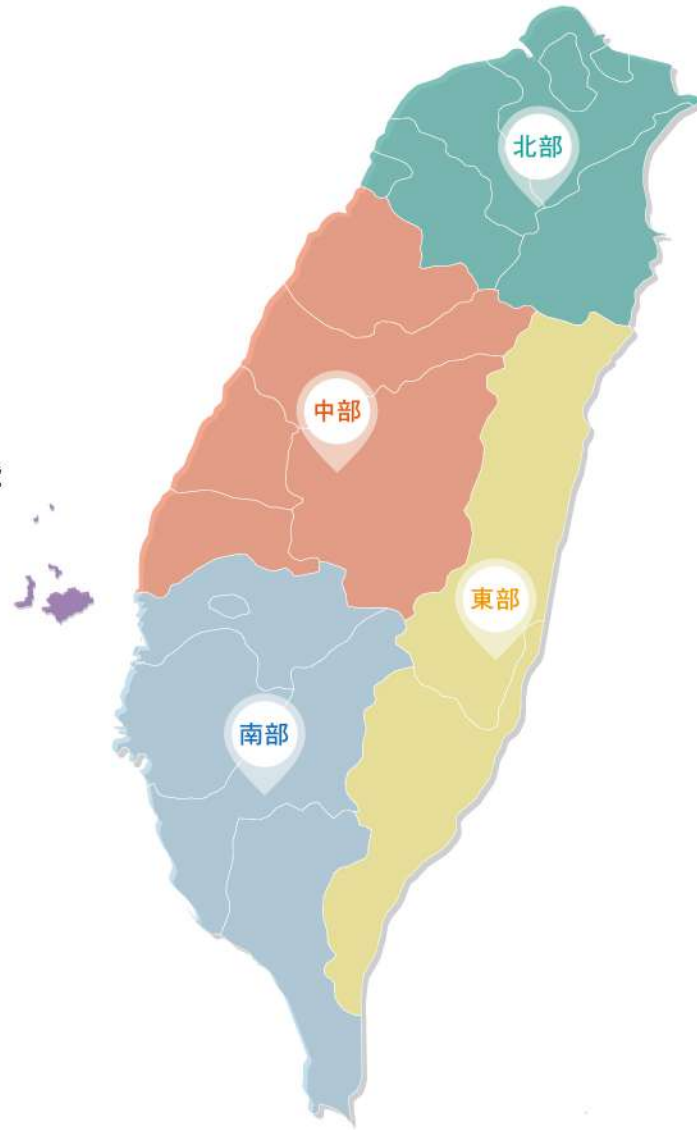

維修服務



保固登錄



瑞林淨水器



歌林冷氣 3重進化論

靜節能 淨強效 勁耐用

用心發現 盡享台灣之美


採用松下
原廠變頻壓縮機

Inverter
智能變頻



Inverter 智能變頻

放心開冷氣，省電拼第一

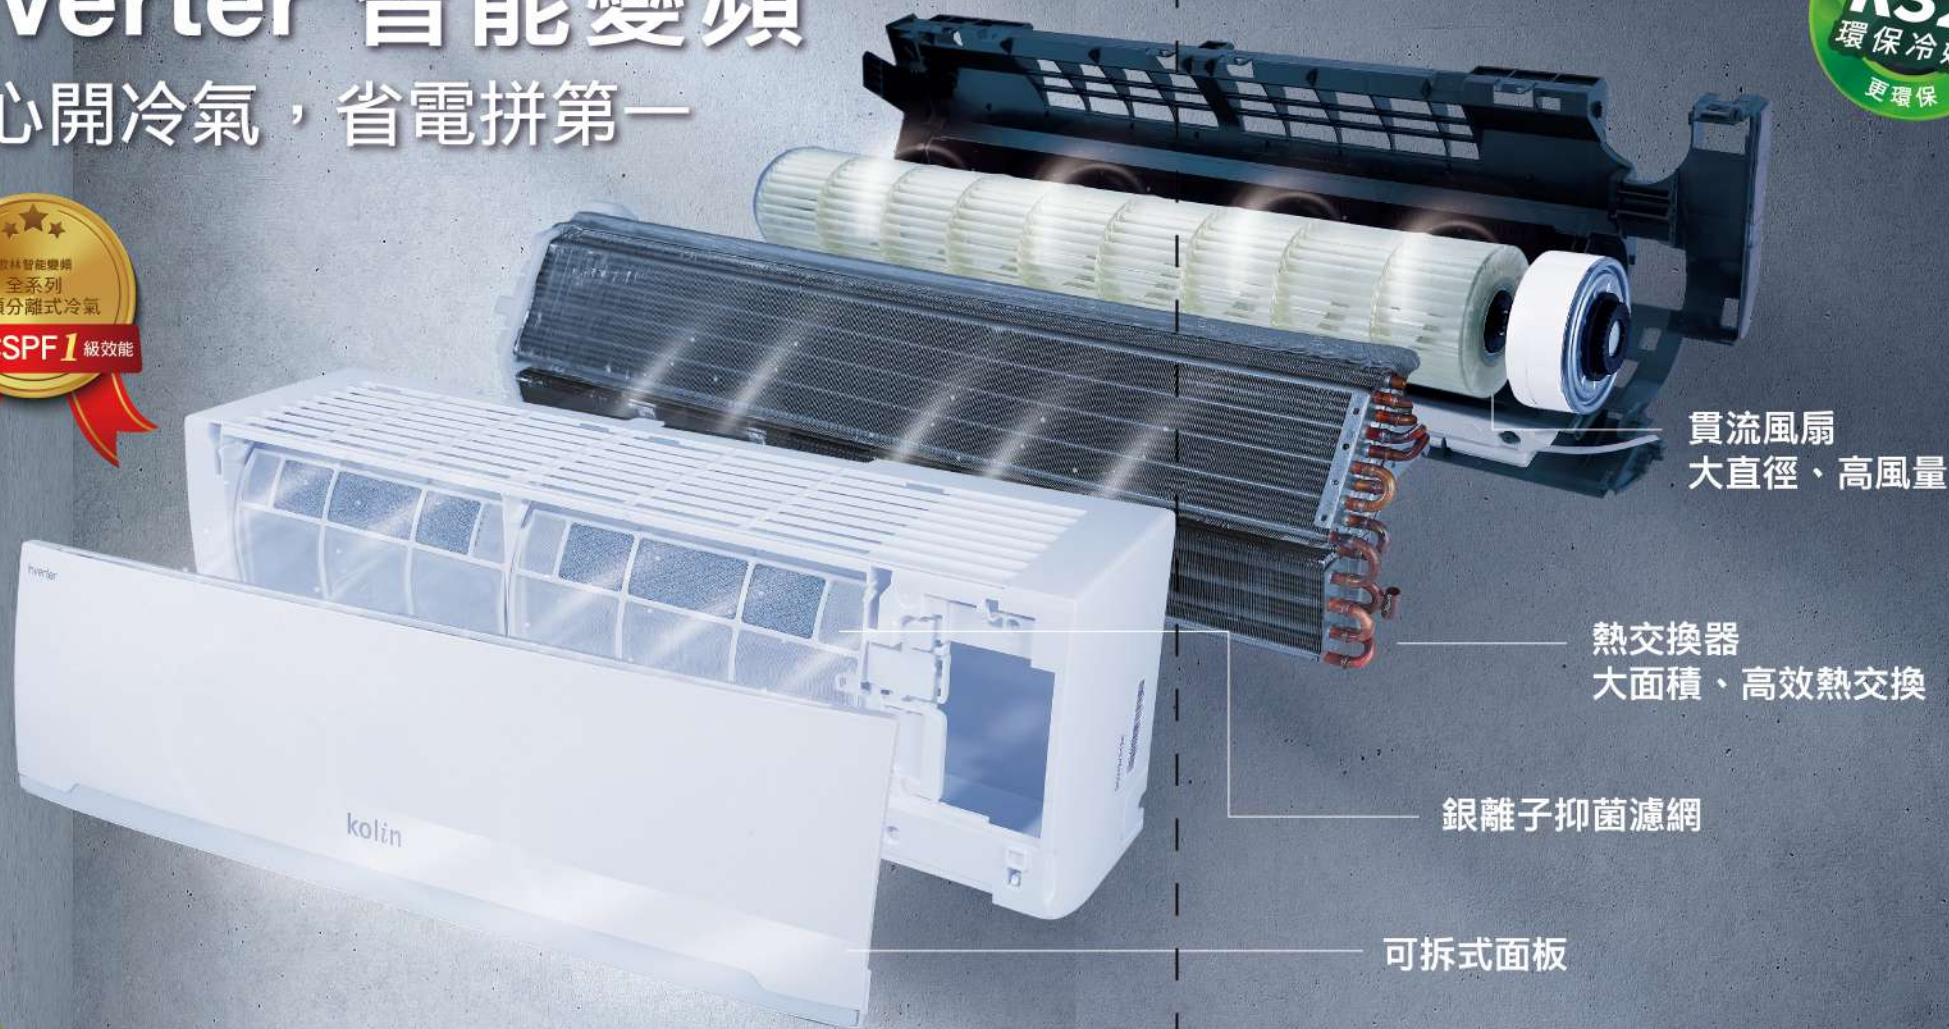

環保新冷媒 節能減碳更環保

R32 環保冷媒更容易回收，可降低全球暖化係數、提高能源效率並大幅降低二氧化碳排放、具節能減碳及環保節能效果。

* 09R、RK03系列採用R32環保新冷媒


貫流風扇
大直徑、高風量

熱交換器
大面積、高效熱交換

銀離子抑菌濾網

可拆式面板

Inverter 智能變頻不傷荷包，空間更舒適！

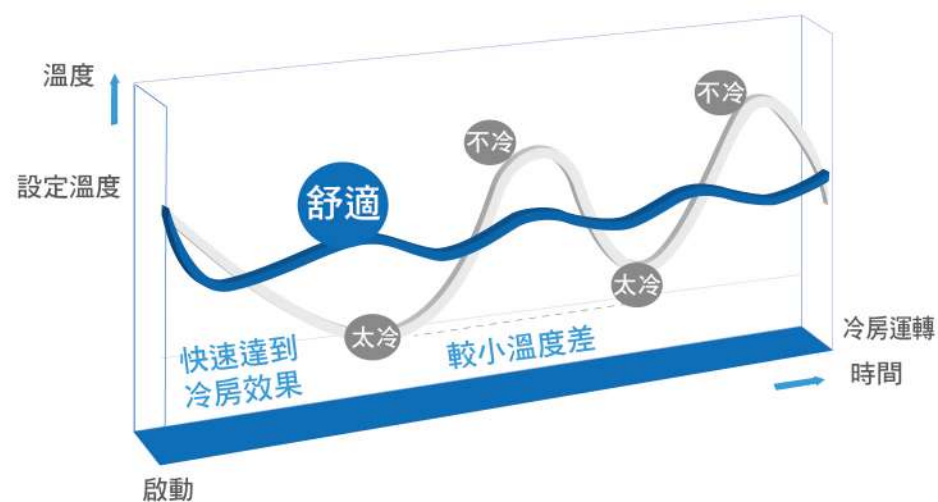

自動偵測室內溫度，調整直流變頻壓縮機運轉頻率，達到速冷、恆溫、超省電效果

* 變頻分離式全系列符合CSPF一級效能規範



壓縮機



電子式膨脹閥

全變頻超省電

高效率直流變頻壓縮機、室內機直流變頻貫流風扇馬達、室外機直流變頻風扇馬達，冷房效率高且運轉更安靜

電子式膨脹閥

及時、快速、精準控制冷媒流量，優化製冷系統運作，達到省能效果。




■ 乾燥防霉 乾燥科技抑制黴菌滋生

關機後持續運轉送風，吹乾機體內殘留水份、有效降低機體內孳生黴菌及異味。



■ 自體清淨 會自動掃除髒污的空調


延遲40秒送風，鱗片會結霜，待恢復送風後，融解霜產生水，可帶走鱗片上的髒污及灰塵，達到清潔的效果。

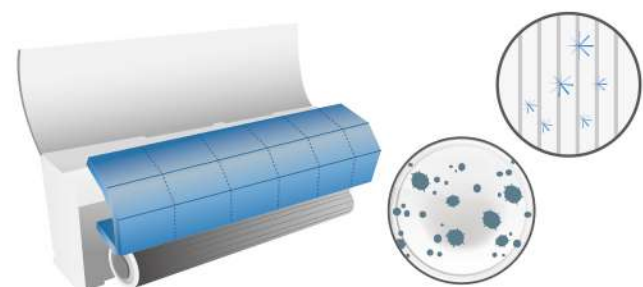

*限09、09R系列

■ 銀離子 添銀離子濾網抑菌健康

加入銀離子濾網，抑制細菌、過濾空氣，呼吸更乾淨！

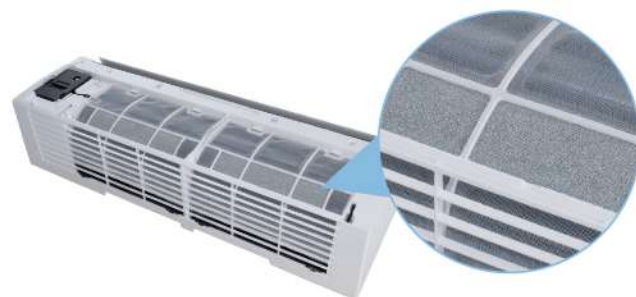

*限03、RK03系列

■ 智能環感 聰明調溫 即時感測

*限03、RK03系列

聰明調溫最舒適，遙控器具備智慧感測器，可精確監控周圍1公尺的溫度狀況，即時調整人體周圍舒適涼爽的温度。



■ 立體導風 冷暖四方吹設計

上下左右自動導風的貼心設計，送風角度不受限，可更均勻吹送。



*限03、RK03系列

■ 背投影溫度顯示 清楚顯示溫度

冷氣機上投射溫度，更方便閱讀。



*限03、RK03系列

勁耐用




■ 抵禦沼氣侵蝕 久久買一台，耐久最重要！

*限03、RK03系列 *防沼效果依安裝環境而定

抵禦沼氣的侵蝕，不再輕易漏冷媒，我們有辦法！！


針對空調的室內外機特殊部位以特殊防鏽塗裝，若沼氣從排水管回到機體時，可減緩因為沼氣侵蝕造成銅管破裂及冷媒流失等機器受損的情況。

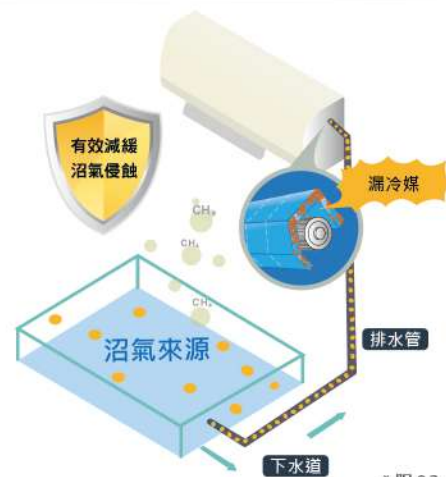

*限03、RK03系列

■ 藍波防鏽 為空調穿上藍波防鏽盔甲！

在冷氣散熱鳍片上，強化藍波防鏽塗層，可抵禦酸雨、氧化的侵蝕，增加機器防護、抗氧化，延長空調壽命。

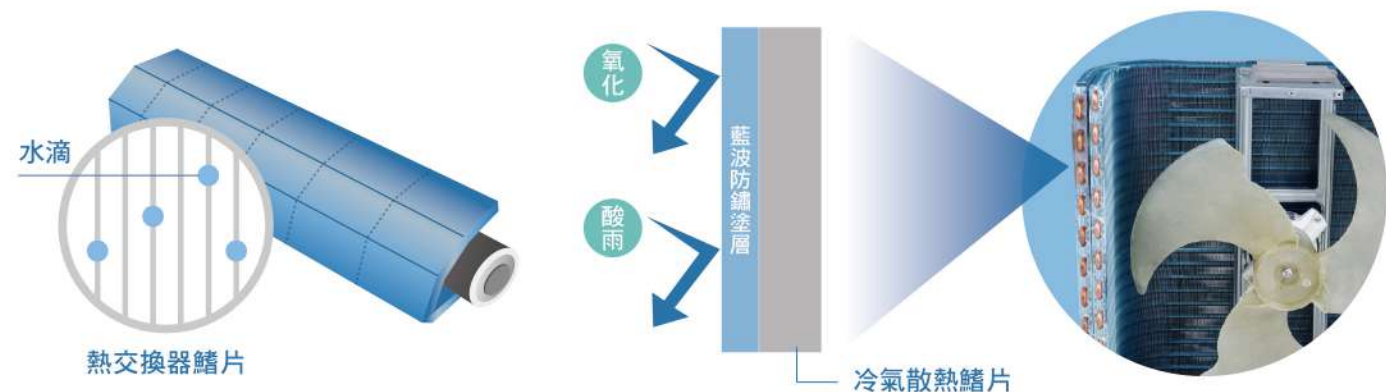

■ 室外機機板保護盒 防止昆蟲侵入電路板

*限RK03系列

電路板表面以透明塗裝加以保護，可防潮、減少故障，讓使用更安全。機板保護盒則預防小動物進入，減少故障。



■ 多重防鏽機殼 層層保護最安心！

室外機均採用耐腐蝕鍍鋅鋼板，粉體烤漆製成，堅固耐用不易鏽蝕。



■ 鍍鋅鋼材+粉體烤漆腳座

室外機腳座採用鍍鋅鋼材，搭配粉體烤漆設計，不僅不易生鏽，承重穩固又耐用。



採用松下原廠變頻壓縮機



R32
環保新冷媒



自體清淨



乾燥防霉



CSPF 1級



Inverter 智能變頻



自動擺葉



LCD遙控

採用松下原廠變頻壓縮機



R410A
環保新冷媒



自體清淨



乾燥防霉



CSPF 1級



Inverter 智能變頻



自動擺葉



LCD遙控

	冷專型				
室內機	KSA-282DC09R	KSA-362DC09R	KSA-412DC09R	KSA-502DC09R	KSA-632DC09R
室外機	KDC-28209R	KDC-36209R	KDC-41209R	KDC-50209R	KDC-63209R
能源效率 CSPF	1	1	1	1	1
冷房能力	2.8KW	3.6KW	4.1KW	5.0KW	6.3KW
室內機尺寸(高寬深)	295x798x235	295x798x235	295x890x235	295x890x235	295x1160x255
室外機尺寸(高寬深)	540x780x289	540x780x289	540x780x289	582x780x289	795x880x340
腳架尺寸(寬深)	570x320	570x320	570x320	570x320	540x390

	冷專型		冷暖型		
室內機	KSA-722DC09R	KSA-852DC09R	KSA-282DV09R	KSA-412DV09R	KSA-502DV09R
室外機	KDC-72209R	KDC-85209R	KDV-28209R	KDV-41209R	KDV-50209R
能源效率 CSPF	1	1	1	1	1
冷/暖房能力	冷: 7.2KW	冷: 8.5KW	冷: 2.8KW / 暖: 3.4KW	冷: 4.1KW / 暖: 4.5KW	冷: 5.0KW / 暖: 5.6KW
室內機尺寸(高寬深)	295x1160x255	295x1160x255	295x798x235	295x890x235	295x890x235
室外機尺寸(高寬深)	795x880x340	920x880x340	540x780x289	540x780x289	582x780x289
腳架尺寸(寬深)	540x390	540x390	570x320	570x320	570x320

單位 (mm) 上網登錄，可享全機 7 年，壓縮機 10 年保固，詳情參照官網說明，掃描背面QR Code了解更多。

	冷專型				
室內機	KSA-282DC09	KSA-362DC09	KSA-412DC09	KSA-502DC09	KSA-632DC09
室外機	KDC-28209	KDC-36209	KDC-41209	KDC-50209	KDC-63209
能源效率 CSPF	1	1	1	1	1
冷房能力	2.8KW	3.6KW	4.1KW	5.0KW	6.3KW
室內機尺寸(高寬深)	295x798x235	295x798x235	295x890x235	295x890x235	295x1160x255
室外機尺寸(高寬深)	582x780x289	666x780x289	666x780x289	666x780x289	920x880x340
腳架尺寸(寬深)	570x320	570x320	570x320	570x320	540x390

	冷專型		冷暖型		
室內機	KSA-722DC09	KSA-282DV09	KSA-412DV09	KSA-502DV09	
室外機	KDC-72209	KDV-28209	KDV-41209	KDV-50209	
能源效率 CSPF	1	1	1	1	
冷/暖房能力	冷: 7.2KW	冷: 2.8KW / 暖: 3.4KW	冷: 4.1KW / 暖: 4.5KW	冷: 5.0KW / 暖: 5.3KW	
室內機尺寸(高寬深)	295x1160x255	295x798x235	295x890x235	295x890x235	
室外機尺寸(高寬深)	920x880x340	582x780x289	666x780x289	666x780x289	
腳架尺寸(寬深)	540x390	570x320	570x320	570x320	

單位 (mm) 上網登錄，可享全機 7 年，壓縮機 10 年保固，詳情參照官網說明，掃描背面QR Code了解更多。



變頻一對一壁掛式



- Inverter 智能變頻
- R32 環保新冷媒
- 銀離子
- 乾燥防霉
- CH₄ 防沼氣
- 藍波防鏽
- 四方擺葉
- LCD遙控



變頻一對一壁掛式



- Inverter 智能變頻
- R410A 環保新冷媒
- 銀離子
- 乾燥防霉
- CH₄ 防沼氣
- 藍波防鏽
- 四方擺葉
- LCD遙控

	冷暖型		
室內機	KSA-RK282DV03	KSA-RK362DV03	KSA-RK412DV03
室外機	KDV-RK28203	KDV-RK36203	KDV-RK41203
能源效率 CSPF	1	1	1
冷/暖房能力	冷: 2.8KW / 暖: 2.8KW	冷: 3.6KW / 暖: 3.6KW	冷: 4.1KW / 暖: 4.1KW
室內機尺寸(高寬深)	270x815x212	270x815x212	315x915x235
室外機尺寸(高寬深)	540x780x260	540x780x260	540x780x260
腳架尺寸(寬深)	530x290	530x290	530x290

	冷暖型		
室內機	KSA-RK502DV03	KSA-RK722DV03	KSA-RK802DV03
室外機	KDV-RK50203	KDV-RK72203	KDV-RK80203
能源效率 CSPF	1	1	1
冷/暖房能力	冷: 5.0KW / 暖: 5.0KW	冷: 7.2KW / 暖: 7.2KW	冷: 8.0KW / 暖: 8.0KW
室內機尺寸(高寬深)	315x915x235	315x1080x235	315x1080x235
室外機尺寸(高寬深)	585x810x280	667x860x310	667x860x310
腳架尺寸(寬深)	510x310	540x340	540x340

單位 (mm) 上網登錄，可享全機 7 年，壓縮機 10 年保固，詳情參照官網說明，掃描背面QR Code了解更多。

	冷暖型			
室內機	KSA-282DV03	KSA-362DV03	KSA-412DV03	KSA-502DV03
室外機	KDV-28203	KDV-36203	KDV-41203	KDV-50203
能源效率 CSPF	1	1	1	1
冷/暖房能力	冷: 2.8KW / 暖: 3.0KW	冷: 3.6KW / 暖: 3.8KW	冷: 4.1KW / 暖: 4.3KW	冷: 5.0KW / 暖: 5.3KW
室內機尺寸(高寬深)	270x815x212	270x815x212	315x915x235	315x915x235
室外機尺寸(高寬深)	553x800x273	553x800x273	553x800x273	650x860x310
腳架尺寸(寬深)	605x285	605x285	605x285	540x340

	冷暖型		
室內機	KSA-722DV03	KSA-802DV03	KSA-1012DV03
室外機	KDV-72203	KDV-80203	KDV-101203
能源效率 CSPF	1	1	1
冷/暖房能力	冷: 7.2KW / 暖: 7.4KW	冷: 8.0KW / 暖: 8.3KW	冷: 10.1KW / 暖: 10.1KW
室內機尺寸(高寬深)	315x1085x235	315x1085x235	360x1280x260
室外機尺寸(高寬深)	795x885x366	795x885x366	795x885x366
腳架尺寸(寬深)	660x390	660x390	660x390

單位 (mm) 上網登錄，可享全機 7 年，壓縮機 10 年保固，詳情參照官網說明，掃描背面QR Code了解更多。

變頻一對多壁掛式



- Inverter 智能變頻
- R410A 環保新冷媒
- LCD遙控
- 四方擺葉
- 背投影 溫度顯示

定頻一對一壁掛式



- R410A 環保新冷媒
- 乾燥防霉
- LCD遙控
- 藍波防鏽
- 四方擺葉
- 防沼氣
- 背投影 溫度顯示

	冷專型	冷暖型
室外機	KDC-722M10	KDV-722M11
一對一	室內機搭配組合	室內機搭配組合
	KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-362DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-362DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-412DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-412DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-502DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-502DVM11A
	KSA-362DCM10A + KSA-362DCM10A	KSA-362DVM11A + KSA-362DVM11A
	KSA-362DCM10A + KSA-412DCM10A	KSA-362DVM11A + KSA-412DVM11A
	KSA-362DCM10A + KSA-502DCM10A	KSA-362DVM11A + KSA-502DVM11A
KSA-412DCM10A + KSA-412DCM10A	KSA-412DVM11A + KSA-412DVM11A	

	冷專型	冷暖型
室外機	KDC-942M10	KDV-942M11
二對一	室內機搭配組合	室內機搭配組合
	KSA-282DCM10A + KSA-652DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-652DVM11A
	KSA-362DCM10A + KSA-652DCM10A	KSA-362DVM11A + KSA-652DVM11A
	KSA-412DCM10A + KSA-502DCM10A	KSA-412DVM11A + KSA-502DVM11A
	KSA-412DCM10A + KSA-652DCM10A	KSA-412DVM11A + KSA-652DVM11A
三對一	KSA-502DCM10A + KSA-502DCM10A	KSA-502DVM11A + KSA-502DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A + KSA-362DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A + KSA-362DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A + KSA-412DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A + KSA-412DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A + KSA-502DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A + KSA-502DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-362DCM10A + KSA-362DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-362DVM11A + KSA-362DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-362DCM10A + KSA-412DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-362DVM11A + KSA-412DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-362DCM10A + KSA-502DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-362DVM11A + KSA-502DVM11A

上網登錄，可享全機 7 年，壓縮機 10 年保固，詳情參照官網說明，掃描背面QR Code了解更多。

	冷專型	
室內機	KSA-282SA03	KSA-362SA03
室外機	KOU-282A03	KOU-362A03
能源效率 CSPF	5	5
冷房能力	2.8KW	3.6KW
室內機尺寸(高寬深)	270x815x212	270x815x212
室外機尺寸(高寬深)	540x780x260	540x780x260
腳架尺寸(寬深)	525x285	525x285

	冷專型		
室內機	KSA-412SA03	KSA-502SA03	KSA-722SA03
室外機	KOU-412A03	KOU-502A03	KOU-722A03
能源效率 CSPF	5	5	5
冷房能力	4.1KW	5.0KW	7.2KW
室內機尺寸(高寬深)	315x915x235	315x915x235	315x1085x235
室外機尺寸(高寬深)	540x780x260	585x810x280	795x885x366
腳架尺寸(寬深)	525x285	510x310	660x390

單位 (mm)

上網登錄，可享壓縮機 10 年保固，詳情參照官網說明，掃描背面QR Code了解更多。

落地箱型機 / 隱藏式機型



變頻隱藏式機型

定頻隱藏式機型



窗型冷氣



變頻窗型

標準系列

不滴水系列

	變頻窗型				標準系列	
	冷專型				冷專型	
機型	KD-222DCR01	KD-292DCR01	KD-362DCR01	KD-502DCR01	KD-23206	KD-28206
能源效率 CSPF	2	1	2	1	5	5
冷房能力	2.2KW	2.9KW	3.6KW	5.0KW	2.2KW	2.9KW
外型尺寸 (高寬深)	340x520x545	400x560x648	435x660x740	435x660x840	340x520x525	400x560x630
安裝尺寸 (高寬)	350x540	420x580	445x680	445x680	350x540	410x580

	不滴水系列				
	冷專型				
機型	KD-232R06 KD-232L06	KD-282R06 KD-282L06	KD-362R06 KD-362L06	KD-412R06 KD-412L06	KD-502R06 KD-502L06
能源效率 CSPF	5	5	5	5	5
冷房能力	2.3KW	2.8KW	3.6KW	4.2KW	5.0KW
外型尺寸 (高寬深)	370x560x666	400x660x750	400x660x750	440x660x830	440x660x830
安裝尺寸 (高寬)	390x590	420x690	420x690	460x690	460x690

單位 (mm)

購買窗型冷氣，上網登錄，可享壓縮機 10 年保固，詳情參照官網說明，掃描背面QR Code 了解更多。



再也不用找遙控器

聽懂您的話 簡單您的生活



極速語音操控能力
語音控制反應速度
低於0.2秒

10公尺

超長聲控距離
可達10公尺的聲控距離



超高語音辨識率
超過95%的語音辨識效果
用戶體驗感極佳



小飛碟
歌林智慧聲控主機
簡單使用 | 方便生活



AI語言深度學習
採用類神經網路邊緣
計算技術



不須安裝網路
不需要網路
不須複雜網路設定



不須改裝家電
可直接聲控紅外線
遙控家電



不須安裝APP
不需要申請帳號
不用怕忘記密碼

歌林歌林...

開冷氣



歌林智慧聲控主機：
好的！開冷氣



Realise 瑞林 超靜音排水泵系列

全系列防火材質。產品險2,000萬

快速安裝接頭系列



◎量販型排水泵
RP-258

蔽極式馬達，扭力強，保證不塞管。
專利懸吊式避震系統，35dB超靜音。
馬達漆包線採用純銅線。
採用ABS塑膠防火材質，絕對安全。
50mm超大雙面葉輪，排污力特強。
異常溫昇保護裝置，安全性高。
馬達採滾珠軸承，壽命2萬小時以上。
保溫裝置，保證外殼不結霜、不冒汗。
外形尺寸：190x150x110mm
排水揚程：3.5M
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎量販型排水泵(小)
RP-208

蔽極式馬達，扭力強，保證不塞管。
專利懸吊式避震系統，35dB超靜音。
馬達漆包線採用純銅線。
採用ABS塑膠防火材質，絕對安全。
46mm超大雙面葉輪，排污力特強。
異常溫昇保護裝置，安全性高。
馬達採滾珠軸承，壽命2萬小時以上。
保溫裝置，保證外殼不結霜、不冒汗。
外形尺寸：200x110x100mm
排水揚程：2.5M
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎精緻型排水泵(中)
RP-268

蔽極式馬達，扭力強，保證不塞管。
專利懸吊式避震系統，35dB超靜音。
馬達漆包線採用純銅線。
採用ABS塑膠防火材質，絕對安全。
45mm超大雙面葉輪，排污力特強。
異常溫昇保護裝置，安全性高。
馬達採滾珠軸承，壽命2萬小時以上。
保溫裝置，保證外殼不結霜、不冒汗。
外形尺寸：180x135x102mm
排水揚程：2.8M
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎高揚程排水泵
RP-288

蔽極式馬達，扭力強，保證不塞管。
專利懸吊式避震系統，43dB以下超靜音。
馬達漆包線採用純銅線。
採用ABS塑膠防火材質，絕對安全。
57mm超大雙面葉輪，排污力特強。
異常溫昇保護裝置，安全性高。
馬達採滾珠軸承，壽命1.5萬小時以上。
保溫裝置，保證外殼不結霜、不冒汗。
外形尺寸：200x142x114mm
排水揚程：5.0M
適用冷氣機種 10000 kcal/h 以下之室內機。



◎機械式排水泵
RP-238

蔽極式馬達，扭力強，保證不塞管。
專利懸吊式避震系統，35dB超靜音。
馬達漆包線採用純銅線。
採用ABS塑膠防火材質，絕對安全。
50mm超大雙面葉輪，排污力特強。
異常溫昇保護裝置，安全性高。
馬達採滾珠軸承，壽命2萬小時以上。
保溫裝置，保證外殼不結霜、不冒汗。
外形尺寸：190x150x110mm
排水揚程：3.5M
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎電子式排水泵
RP-228

蔽極式馬達，扭力強，保證不塞管。
專利懸吊式避震系統，35dB超靜音。
馬達漆包線採用純銅線。
採用ABS塑膠防火材質，絕對安全。
50mm超大雙面葉輪，排污力特強。
異常溫昇保護裝置，安全性高。
馬達採滾珠軸承，壽命2萬小時以上。
保溫裝置，保證外殼不結霜、不冒汗。
外形尺寸：190x150x110mm
排水揚程：3.5M
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎高揚程排水泵
RP-278

蔽極式馬達，扭力強，揚程高。
適合各種機種，風機，嵌入式空調。
安裝容易，多個人水口可供選擇。
採用純銅漆包線，防火材質，異常溫昇
保護裝置安全性高，保溫裝置外殼不結
霜、不冒汗。
63mm超大雙面葉輪，排污力特強。
馬達採滾珠軸承，壽命2萬小時以上。
外形尺寸：250x140x110mm
排水揚程：6.0M
適用冷氣能力10RT(噸)以下；出水口可
選用1/4"和3/8"口徑之排水管。



◎超高揚程排水泵
RP-318

二極感應式馬達，扭力強，揚程高。
適合各種機種，風機，嵌入式空調。
安裝容易，多個人水口可供選擇。
採用純銅漆包線，防火材質，異常溫昇
保護裝置安全性高。
馬達壽命1.5萬小時以上。
外形尺寸：313x267x163mm
排水揚程：18 M
適用冷氣能力20RT(噸)以下。

◎吊隱型排水泵(小)
RP-298



蔽極式馬達，扭力強，保證不塞管。
高效排水，低噪音，低振動，安裝容
易，多種固定方式可供選擇，體積小，
節約安裝空間。
異常溫昇保護裝置，安全性高。
馬達採滾珠軸承，壽命2萬小時以
上。
外形尺寸：80x70x95mm
排水揚程：1.2M

◎抗菌排水管
(選購配件)



內外徑：φ4.3/φ6.3
總長：100M

全省
服務站
到府服務



億聲電子集團
瑞林科技服務股份有限公司

地址：新北市三重區重新路五段609巷4號8F之9
電話：(02)2999-5275 傳真：(02)2999-5290
http://www.realise.com.tw 免付費服務專線：0800-066-628

09系列機種規格表 (R410A)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機連接	供電方式	能源效率等級	適用坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)		
		KW	CSPF				液管	氣管					高	寬	深		寬	深	
冷專型	KDC-28209	2.8	5.94	220	2.60	549			室外供電	1	4-5	582	780	289	29	570	320		
	KSA-282DC09						2	3				4芯	295	798	235	10			
	KDC-36209	3.6	5.93		3.84	811				1	5-7	666	780	289	37	570	320		
	KSA-362DC09						2	3				4芯	295	798	235	10			
	KDC-41209	4.1	5.33		4.20	887				1	6-8	666	780	289	37	570	320		
	KSA-412DC09						2	4				4芯	295	890	235	11			
	KDC-50209	5.0	5.33		5.51	1163				1	7-9	666	780	289	39	570	320		
	KSA-502DC09						2	4				4芯	295	890	235	11			
	KDC-63209	6.3	5.50		7.28	1537				1	9-11	920	880	340	52	540	390		
	KSA-632DC09						2	4				4芯	295	1160	255	14			
KDC-72209	7.2	5.40	8.95	1890			1	10-12	920	880	340	55	540	390					
KSA-722DC09					2	5			4芯	295	1160	255	14						
冷暖型	KDV-28209	冷2.8	5.94	220	冷2.60	冷549			室外供電	1	4-5	582	780	289	30	570	320		
	KSA-282DV09	暖3.4			暖3.16	暖667	2	3				4芯	295	798	235	10			
	KDV-41209	冷4.1	冷4.20		冷887			1		6-8	666	780	289	38	570	320			
	KSA-412DV09	暖4.5	暖4.84		暖1023	2	4				4芯	295	890	235	11				
	KDV-50209	冷5.0	5.33		5.51	1163				1	7-9	666	780	289	39	570	320		
KSA-502DV09	暖5.3	2		4			4芯	295	890			235	11						

09R系列機種規格表 (R32)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機連接	供電方式	能源效率等級	適用坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)		
		KW	CSPF				液管	氣管					高	寬	深		寬	深	
冷專型	KDC-28209R	2.8	6.20	220	3.60	650			室外供電	1	4-5	540	780	289	25	570	320		
	KSA-282DC09R						2	3				4芯	295	798	235	10			
	KDC-36209R	3.6	6.00		5.35	940				1	5-7	540	780	289	29	570	320		
	KSA-362DC09R						2	3				4芯	295	798	235	10			
	KDC-41209R	4.1	5.98		6.00	1080				1	6-8	540	780	289	30	570	320		
	KSA-412DC09R						2	4				4芯	295	890	235	11			
	KDC-50209R	5.0	5.70		7.90	1390				1	7-9	582	780	289	33	570	320		
	KSA-502DC09R						2	4				4芯	295	890	235	11			
	KDC-63209R	6.3	5.50		8.10	1700				1	9-11	795	880	340	48	540	390		
	KSA-632DC09R						2	4				4芯	295	1160	255	14			
KDC-72209R	7.2	5.40	9.80	2100			1	10-12	795	880	340	50	540	390					
KSA-722DC09R					2	5			4芯	295	1160	255	14						
KDC-85209R	8.5	5.30	12.00	2520			1	12-14	920	880	340	57	540	390					
KSA-852DC09R					2	5			4芯	295	1160	255	14						
冷暖型	KDV-28209R	冷2.8	6.20	220	冷3.60	冷650			室外供電	1	4-5	540	780	289	26	570	320		
	KSA-282DV09R	暖3.4			暖4.60	暖820	2	3				4芯	295	798	235	10			
	KDV-41209R	冷4.1	冷6.00		冷1080			1		6-8	540	780	289	31	570	320			
	KSA-412DV09R	暖4.5	暖7.10		暖1250	2	4				4芯	295	890	235	11				
	KDV-50209R	冷5.0	5.70		冷7.90	冷1390				1	7-9	582	780	289	34	570	320		
KSA-502DV09R	暖5.6	暖9.00		暖1590			2	4	4芯			295	890	235	11				

註1：為符合能源效率提升要求，產品效能會持續改善，如規格標示有變更，則以實機標示為準。

03系列機種規格表 (R410A)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機連接	供電方式	能源效率等級	節能標章	環保標章	適用坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)		
		KW	CSPF				液管	氣管							高	寬	深		寬	深	
四方吹系列(冷暖)	KDV-28203	冷2.8	5.94	220	冷4.0	冷650			室外供電	1	○	○	4-5	553	800	273	32	605	285		
	KSA-282DV03	暖3.0			暖4.0	暖650	2	3						4芯	270	815	212	8.5			
	KDV-36203	冷3.6	5.95		冷5.0	冷950				1	○	○	5-7	553	800	273	32	605	285		
	KSA-362DV03	暖3.8			暖5.0	暖950	2	3						4芯	270	815	212	8.5			
	KDV-41203	冷4.1	5.35		冷6.0	冷1052				1	○	○	6-8	553	800	273	32	605	285		
	KSA-412DV03	暖4.3			暖6.0	暖1052	2	4						4芯	315	915	235	11.5			
	KDV-50203	冷5.0	5.34		冷5.8	冷1283				1	○	○	7-9	650	860	310	45	540	340		
	KSA-502DV03	暖5.3			暖5.8	暖1283	2	4						4芯	315	915	235	11.5			
	KDV-72203	冷7.2	5.12		冷11.0	冷2100				1	○	○	10-12	795	885	366	56	660	390		
	KSA-722DV03	暖7.4			暖11.0	暖2100	2	5						4芯	315	1085	235	13.5			
	KDV-80203	冷8.0	5.12		冷13.0	冷2400				1	○	○	11-13	795	885	366	56	660	390		
	KSA-802DV03	暖8.3			暖13.0	暖2400	2	5						4芯	315	1085	235	13.5			
	KDV-101203	冷10.1	5.04		冷16.0	冷3450				1			16-18	795	885	366	56	660	390		
	KSA-1012DV03	暖10.1			暖16.0	暖3450	3	5						4芯	360	1280	260	19.5			

RK03系列機種規格表 (R32)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機連接	供電方式	能源效率等級	節能標章	環保標章	適用坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)		
		KW	CSPF				液管	氣管							高	寬	深		寬	深	
四方吹系列(冷暖)	KDV-RK28203	冷2.8	5.94	220	冷4.0	冷624			室外供電	1	○	○	4-5	540	780	260	30	530	290		
	KSA-RK282DV03	暖2.8			暖4.0	暖624	2	3						4芯	270	815	212	10			
	KDV-RK36203	冷3.6	5.94		冷4.0	冷800				1	○	○	5-7	540	780	260	30	530	290		
	KSA-RK362DV03	暖3.6			暖4.0	暖800	2	3						4芯	270	815	212	10			
	KDV-RK41203	冷4.1	5.42		冷4.5	冷1000				1	○	○	6-8	540	780	260	30	530	290		
	KSA-RK412DV03	暖4.1			暖4.5	暖1000	2	4						4芯	315	915	235	13			
	KDV-RK50203	冷5.0	5.35		冷6.0	冷1320				1	○	○	7-9	585	810	280	34	510	310		
	KSA-RK502DV03	暖5.0			暖6.0	暖1320	2	4						4芯	315	915	235	13			
	KDV-RK72203	冷7.2	5.12		冷9.0	冷2260				1	○	○	10-12	667	860	310	42	540	340		
	KSA-RK722DV03	暖7.2			暖9.0	暖2260	2	5						4芯	315	1080	235	15			
	KDV-RK80203	冷8.0	5.12		冷10.0	冷2420				1	○	○	11-13	667	860	310	50	540	340		
	KSA-RK802DV03	暖8.0			暖10.0	暖2420	2	5						4芯	315	1080	235	15			

註1：為符合能源效率提升要求，產品效能會持續改善，如規格標示有變更，則以實機標示為準。



■ M系列機種規格表 (R410A)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機連接	供電方式	能源效率等級	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)	
		KW	CSPF				液管	氣管				高	寬	深		寬	深
室外機	冷專型	KDC-722M10	7.2	5.11	220	11.0	2256			室外供電	1	660	960	330	58	650	385
		KDC-942M10	9.4	5.11		14.0	2965	1	960		960	355	79	540	390		
	冷暖型	KDV-722M11	7.2	5.11		11.0	2256	1	660		960	330	58	650	385		
		KDV-942M11	9.4	5.11		14.0	2965	1	960		960	355	79	540	390		
室內機	冷專型	KSA-282DCM10A	2.8				2	3	4芯			270	815	212	10		
		KSA-362DCM10A	3.6				2	3	4芯			270	815	212	10		
		KSA-412DCM10A	4.1				2	4	4芯			270	815	212	10		
		KSA-502DCM10A	5.0				2	4	4芯			315	915	235	13		
		KSA-652DCM10A	6.5				2	5	4芯			315	1080	235	15		
	冷暖型	KSA-282DVM11A	2.8				2	3	4芯			270	815	212	10		
		KSA-362DVM11A	3.6				2	3	4芯			270	815	212	10		
		KSA-412DVM11A	4.1				2	4	4芯			270	815	212	10		
		KSA-502DVM11A	5.0				2	4	4芯			315	915	235	13		
		KSA-652DVM11A	6.5				2	5	4芯			315	1080	235	15		

■ M系列室內機搭配組合

型式	機型	型式	機型		
冷專型	KDC-722M10	冷專型	KDC-942M10		
冷暖型	KDV-722M11	冷暖型	KDV-942M11		
1對2 室內機(KW)	28 + 28	1對2 室內機(KW)	28 + 65	1對3 室內機(KW)	28 + 28 + 28
	28 + 36		36 + 65		28 + 28 + 36
	28 + 41		41 + 50		28 + 28 + 41
	28 + 50		41 + 65		28 + 28 + 50
	36 + 36		50 + 50		28 + 36 + 36
	36 + 41				28 + 36 + 41
	36 + 50				28 + 36 + 50
	41 + 41				

註1：為符合能源效率提升要求，產品效能會持續改善，如規格標示有變更，則以實機標示為準。



■ 變頻冷暖隱藏式機種規格表

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機連接	供電方式	機體尺寸(mm)			重量 kg	吊孔尺寸(mm)		集風箱風口(mm)		集風箱風口數 10°孔徑	
		KW	CSPF				液管	氣管			高	寬	深		高	寬				
變頻送風機	KDV-RK28203	冷 2.8		220	4.0	冷 624 暖 624	R32	2	3	4芯	室外供電	540	780	260	30					
	KTF-282DV03	暖 2.8										260	840	490	14.8	520	170	123	430	1
	KDV-RK36203	冷 3.6										540	780	260	30					
	KTF-362DV03	暖 3.6										260	985	490	17	650	170	123	560	1
	KDV-RK41203	冷 4.1										540	780	260	30					
	KTF-412DV03	暖 4.1										260	1230	490	21.8	765	170	123	680	1
	KDV-RK50203	冷 5.0										585	810	280	34					
	KTF-502DV03	暖 5.0										260	1230	490	21.8	850	170	123	760	2
	KDV-RK72203	冷 7.2										667	860	310	42					
	KTF-722DV03	暖 7.2										260	1385	490	25	1080	170	123	990	2
	KDV-RK80203	冷 8.0										667	860	310	50					
	KTF-802DV03	暖 8.0										260	1385	490	25	1080	170	123	990	2
	KDV-101203	冷 10.1										795	885	366	56					
	KTF-1012DV03	暖 10.1										260	1825	490	37.4	1510	170	123	1420	4

■ 定頻隱藏式機種規格表 (R410A)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機連接	供電方式	機體尺寸(mm)			重量 kg	吊孔尺寸(mm)		集風箱風口(mm)		集風箱風口數 10°孔徑
		KW	CSPF				液管	氣管			高	寬	深		高	寬			
定頻送風機	KOU-36203K	3.6		220	4.9	965	2	3	4芯	室外供電	575	730	280	35					
	KTF-3603K										250	930	500	16	695	148	155	650	1
	KOU-41203K	4.1									575	875	320	50					
	KTF-4103K										250	930	500	16	695	148	155	650	1
	KOU-52203K	5.2									575	875	320	52					
	KTF-5203K										250	1080	500	19	845	148	155	800	2
	KOU-62203K	6.2									700	875	320	58					
	KTF-6203K										250	1280	500	22	1045	148	155	1000	2
	KOU-72203K	7.2									795	1000	350	60					
	KTF-7203K										250	1280	500	22	1045	148	155	1000	2
	KOU-90203K	9.0									795	1000	350	67					
	KTF-9003K										250	1480	500	28	1245	148	155	1200	3

註1：為符合能源效率提升要求，產品效能會持續改善，如規格標示有變更，則以實機標示為準。



03系列機種規格表 (R410A)

型式	機型	冷氣能力		單相 電源 V	運轉 電流 A	消耗 功率 W	配管管線		室內外 機連接	供電 方式	能源效 率等級	適用 坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)			
		KW	CSPF				液管	氣管					高	寬	深		寬	深		
四方吹系列	KOU-282A03 KSA-282SA03	2.8	3.90	220	3.4	751	2	3	4芯	室外供電	5	4-5	540	780	260	29	525	285		
	KOU-362A03 KSA-362SA03	3.6	3.90		4.5	966	2	3	4芯				5	5-7	540	780	260	31	525	285
	KOU-412A03 KSA-412SA03	4.1	3.60		5.4	1194	2	4	4芯				5	6-8	540	780	260	32	525	285
	KOU-502A03 KSA-502SA03	5.0	3.60		6.5	1453	2	4	4芯				5	7-9	585	810	280	38	510	310
	KOU-722A03 KSA-722SA03	7.2	3.45		9.4	2185	2	5	4芯				5	10-12	795	885	366	55	660	390
	KOU-36203K KSA-362S03K	3.6	3.90		4.9	965	2	3	4芯				5	5-7	575	730	280	35	490	320
	KOU-41203K KSA-412S03K	4.1	3.60		6.0	1190	2	4	4芯				5	6-8	575	875	320	50	540	330
	KOU-52203K KSA-522S03K	5.2	3.60		7.3	1510	2	4	4芯				5	7-9	575	875	320	52	540	330
四方吹系列	KOU-62203K KSA-622S03K	6.2	3.60	8.5	1800	2	5	4芯	5	9-11	700	875	320	58	540	330				
	KOU-72203K KSA-722S03K	7.2	3.45	9.6	2180	2	5	4芯	5	10-12	795	1000	350	60	610	370				
	KOU-90203K KSA-902S03K	9.0	3.45	11.8	2720	3	5	4芯	5	12-14	795	1000	350	67	610	370				

窗型冷氣機種規格表 (R410A)

型式	機型	冷氣能力		單相 電源 V	運轉 電流 A	消耗 功率 W	能源效 率等級	適用 坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)	
		KW	CSPF						高	寬	深		高	寬
變頻窗型右吹	KD-222DCR01	2.2	4.25	220	4.27	647	2	3-4	340	520	545	40	350	540
	KD-292DCR01	2.9	4.44		5.38	840	1	4-5	400	560	648	45	420	580
	KD-362DCR01	3.6	4.31		4.79	1043	2	5-7	435	660	740	59	445	680
	KD-502DCR01	5.0	4.20		6.7	1450	1	7-9	435	660	840	64	445	680
(不滴水)右吹	KD-232R06	2.3	3.51	220	3.18	686	5	3-4	370	560	666	43	390	590
	KD-282R06	2.8	3.51		3.87	835	5	4-5	400	660	750	58	420	690
	KD-362R06	3.6	3.51		4.98	1074	5	5-7	400	660	750	60	420	690
	KD-412R06	4.2	3.40		6.0	1292	5	6-8	440	660	830	81	460	690
	KD-502R06	5.0	3.40		7.13	1538	5	7-9	440	660	830	81	460	690
(不滴水)左吹	KD-232L06	2.3	3.51	220	3.18	686	5	3-4	370	560	666	43	390	590
	KD-282L06	2.8	3.51		3.87	835	5	4-5	400	660	750	58	420	690
	KD-362L06	3.6	3.51		4.98	1074	5	5-7	400	660	750	60	420	690
	KD-412L06	4.2	3.40		6.0	1292	5	6-8	440	660	830	81	460	690
	KD-502L06	5.0	3.40		7.13	1538	5	7-9	440	660	830	81	460	690
標準型	KD-23206	2.2	3.40	220	3.1	677	5	3-4	340	520	525	40	350	540
	KD-28206	2.9	3.45		4.08	879	5	4-5	400	560	630	45	410	580

註1：為符合能源效率提升要求，產品效能會持續改善，如規格標示有變更，則以實機標示為準。

落地箱型機種規格表

型式	機型	冷氣能力			適用電源 V	啟動 電流 A	運轉 電流 A	消耗功率 W	配管管線		能源效 率等級	機體尺寸(mm)			重量 kg
		KW	RT	CSPF					液管	氣管		高	寬	深	
氣冷箱型直吹	KPA-5AAB06 KPU-5A06	14.0	5	3.40	1Φ 220V	120	20	4310	3	5	5	1850	600	390	56
												1250	880	340	84
	KPA-5BAB06 KPU-5B06	14.0	5	3.41	3Φ 220V	80	13.3	4305	3	5	5	1850	600	390	56
												1250	880	340	88
	KPA-8BAB05 KPU-8B05	24.1	8	3.68	3Φ 220V	142	23.7	6859	4	5x2	5	1900	1180	495	161
												1175	950	760	151
	KPA-8CAB05 KPU-8C05	24.1	8	3.68	3Φ 380V	84	14	6835	4	5x2	5	1900	1180	495	161
												1175	950	760	151
	KPA-10BAB05 KPU-10B05	32.7	10	3.66	3Φ 220V	180	33.6	9356	5	6x2	5	1900	1180	495	161
												1175	950	760	172
	KPA-10CAB05 KPU-10C05	32.7	10	3.66	3Φ 380V	112	18.7	9348	5	6x2	5	1900	1180	495	161
												1175	950	760	172
	KPA-15BAB05 KPU-8B05x2	51.6	15	3.68	3Φ 220V	331	55.2	14732	4x2	5x4	5	2110	1550	650	263
												1175	950	760	151
	KPA-15CAB05 KPU-8C05x2	51.6	15	3.68	3Φ 380V	176	29.4	14685	4x2	5x4	5	2110	1550	650	263
												1175	950	760	151
KPA-20BAB05 KPU-10B05x2	65.4	20	3.66	3Φ 220V	360	67.2	18712	5x2	6x4	5	2110	1735	650	299	
											1175	950	760	172	
KPA-20CAB05 KPU-10C05x2	65.4	20	3.66	3Φ 380V	224	37.4	18696	5x2	6x4	5	2110	1735	650	299	
											1175	950	760	172	
水冷直吹	KPA-8BWB05	26.0	8	4.52	3Φ 220V	99	21.98	6030			5	1900	1180	495	234
	KPA-8CWB05	26.0	8	5.02	3Φ 380V	65	10.8	5427				4	1900	1180	495
	KPA-10BWB05	35.1	10	4.71	3Φ 220V	145	24.08	7800			5	1900	1180	495	282
	KPA-10CWB05	35.1	10	4.86	3Φ 380V	91	15.1	7556				4	1900	1180	495
	KPA-15BWB05	52.6	15	5.03	3Φ 220V	246	41	10943			4	2110	1550	650	459
	KPA-15CWB05	52.6	15	5.03	3Φ 380V	143	23.8	10948				4	2110	1550	650
	KPA-20BWB05	72.0	20	4.99	3Φ 220V	293	48.9	15100			4	2110	1735	650	581
	KPA-20CWB05	72.0	20	5.05	3Φ 380V	172	28.7	14942				3	2110	1735	650

註1：為符合能源效率提升要求，產品效能會持續改善，如規格標示有變更，則以實機標示為準。