


- **基隆站** (02)2424-8916 基隆市中山區中華路157號
 - **台北站** (02)2788-5450 台北市南港區新街91號
 - **中和站** (02)2244-5628 新北市中和區板南路112號
 - **三重站** (02)2987-1612 新北市三重區仁愛街255巷1號
 - **中壢站** (03)463-8715 桃園市平鎮區民族路雙連一段77號
 - **新竹站** (03)536-2450 新竹市北區東大路三段576號
 - **羅東站** (03)954-3248 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號
-
- **苗栗站** (037)321-221 苗栗縣苗栗市至公路481號
 - **台中站** (04)2473-9322 台中市南屯區精誠南路135巷8號
 - **彰化站** (04)751-3774 彰化縣彰化市彰水路72-1號
 - **南投站** (049)223-3483 南投縣南投市中興路346號
 - **虎尾站** (05)631-0177 雲林縣虎尾鎮光復路198號
-
- **嘉義站** (05)268-6574 嘉義縣水上鄉嘉朴路5號
 - **台南站** (06)280-4061 台南市北區和緯路三段373號
 - **高雄站** (07)761-2976 高雄市苓雅區廣西路126號
 - **屏東站** (08)732-5225 屏東縣屏東市公園西路137號
-
- **花蓮站** (03)852-9191 花蓮縣吉安鄉宜昌一街26號
-
- **澎湖站** (06)921-1099 澎湖縣馬公市西文里173號



敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 服務除外保事項：
 1. 本產品是以一般家庭使用為目的所製造產品，營業場所因每日使用回數及方式與家用不同，建議使用營業用設備。
 2. 若本產品使用於營業場所，除保固期間減半，維修時，即使仍於保固期間內，將視產品損耗程度酌收服務費用。
- 本型錄係依據最初設計資料編印，僅供參考；如有事後之變更，則以商品實機數據為準。
- 本型錄未經本公司同意，不得擅自委製、改作、轉載、節錄盜用，取材或侵害其智慧財產權之行為。

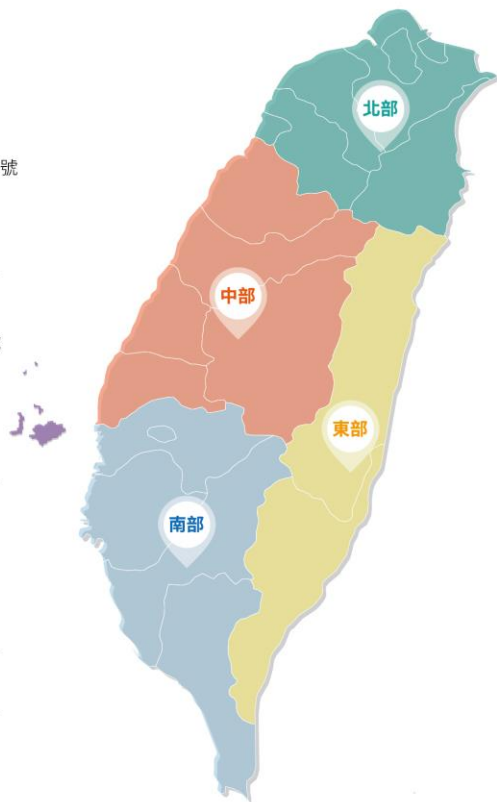

保固登錄



維修服務



瑞林淨水器



歌林冷氣 3 重進化論

靜節能 | 淨強效 | 勁耐用

簡單的幸福 享受大口呼吸的美好

採用松下
原廠變頻壓縮機

Inverter
智能變頻

乾燥防霉

自體清淨


四方擺葉

銀離子濾網

Inverter 智能變頻

靜節能

放心開冷氣，省電拼第一

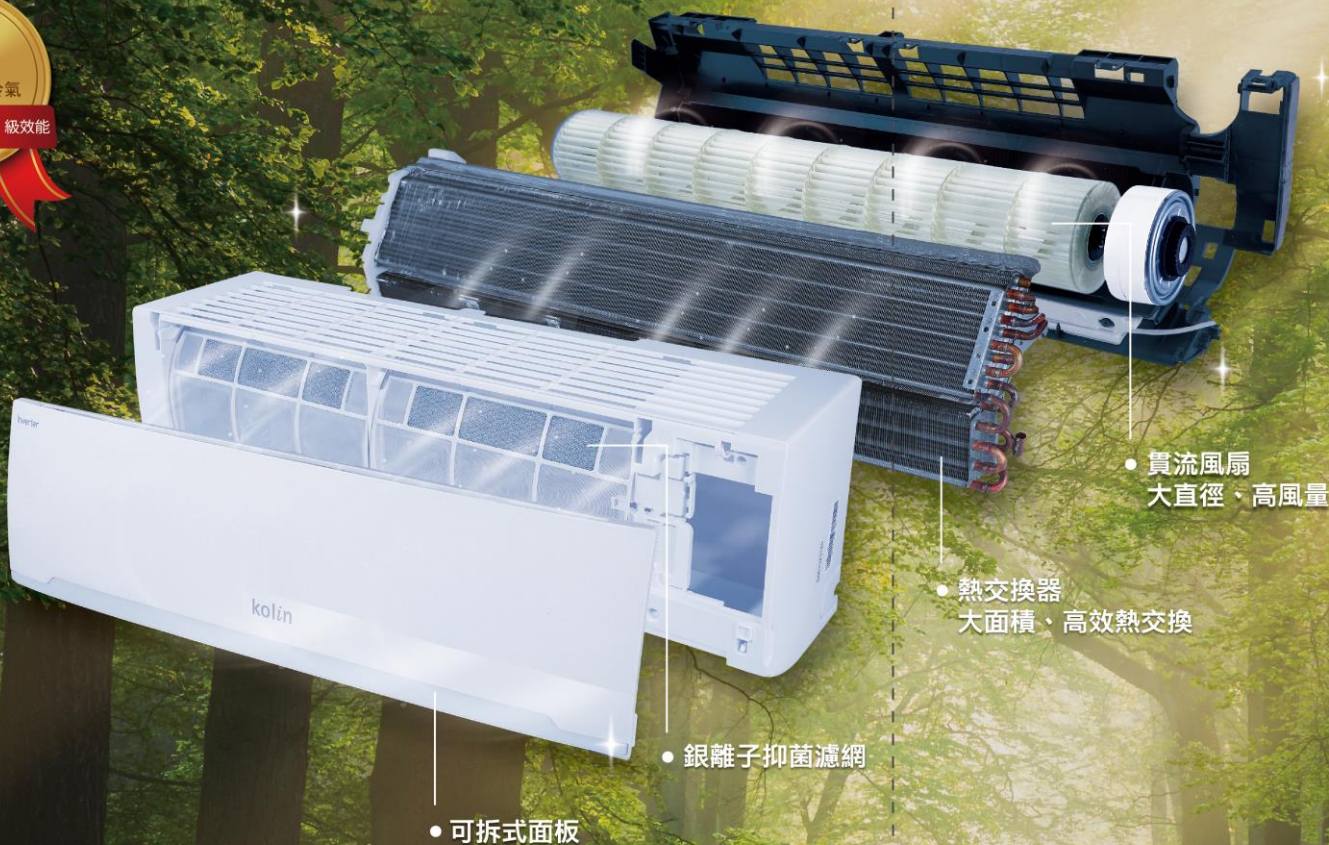

貫流風扇
大直徑、高風量

熱交換器
大面積、高效熱交換

銀離子抑菌濾網

可拆式面板



環保新冷媒 節能減碳更環保

R32環保冷媒更容易回收，可降低全球暖化係數、提高能源效率，並大幅降低二氧化碳排放、具節能減碳及環保節能效果。

* 09R、RK03系列採用R32環保新冷媒

Inverter 智能變頻 不傷荷包，空間更舒適！

自動偵測室內溫度，調整直流變頻壓縮機運轉頻率，達到速冷、恆溫、超省電效果。



* 變頻分離式全系列符合CSPF一級效能規範

全變頻超省電 壓縮機

高效率直流變頻壓縮機、室內機直流變頻貫流風扇馬達、室外機直流變頻風扇馬達，冷房效率高且運轉更安靜。



電子式膨脹閥

及時、快速、精準控制冷媒流量，優化製冷系統運作，達到省電效果。




自體清淨

淨強效

會自動清潔髒污的空調

啟動自體清淨機能，延遲室內機送風，鰭片會結霜，待恢復送風後，融解霜產生水，可帶走鰭片上的髒污及灰塵，達到清潔的效果。

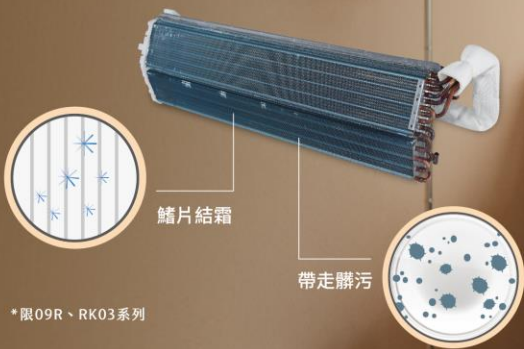

■ 乾燥防霉 乾燥科技抑制黴菌滋生

關機後持續運轉送風，吹乾機體內殘留水份、有效降低機體內孳生黴菌及異味。



■ 銀離子 添銀離子濾網抑菌健康

加入銀離子濾網，抑制細菌、過濾空氣，呼吸更乾淨！



■ 立體導風 冷暖四方吹設計

上下左右自動導風的貼心設計，送風角度不受限，可更均勻吹送。



■ 背投影溫度顯示 清楚顯示溫度

冷氣機上投射溫度，更方便閱讀。




減緩沼氣侵蝕

勁耐用

久久買一台，耐久最重要！

減緩沼氣的侵蝕，不再輕易漏冷媒！！

針對空調的室內外機特殊部位以特殊防鏽塗裝，若沼氣從排水管回到機體時，可減緩因為沼氣侵蝕造成銅管破裂及冷媒流失等機器受損的情況。

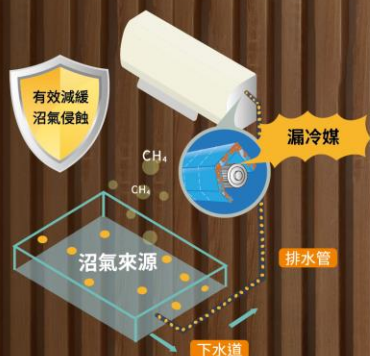


*限03、RK03系列 *防沼效果依安裝環境而定



■ 藍波防鏽 為空調穿上藍波防鏽盔甲！

在冷氣散熱鳍片上，強化藍波防鏽塗層，可抵禦酸雨、氧化的侵蝕，增加機器防護、抗氧化，延長空調壽命。




*限03、RK03系列



■ 多重防鏽機殼 層層保護最安心！

室外機均採用耐腐蝕鍍鋅鋼板，粉體烤漆製成，堅固耐用不易鏽蝕。

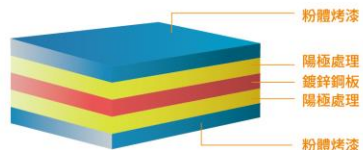

■ 室外機機板保護盒

電路板表面以透明塗裝加以保護，可防潮、減少故障，讓使用更安全。機板保護盒則預防小動物進入，減少故障。



機板保護盒



*限RK03系列

■ 鍍鋅鋼材+粉體烤漆腳座

室外機腳座採用鍍鋅鋼材，搭配粉體烤漆設計，不僅不易生鏽，承重穩固又耐用。



粉體烤漆腳座



採用松下原廠變頻壓縮機



型式	冷專型			
室內機	KSA-282DC09R	KSA-362DC09R	KSA-412DC09R	KSA-502DC09R
室外機	KDC-28209R	KDC-36209R	KDC-41209R	KDC-50209R
能源效率 CSPF	1	1	1	1
冷房能力	2.8KW	3.6KW	4.1KW	5.0KW
室內機尺寸(高寬深)	295x798x235	295x798x235	295x890x235	295x890x235
室外機尺寸(高寬深)	540x780x289	540x780x289	540x780x289	582x780x289
腳架尺寸(寬深)	570x320	570x320	570x320	570x320


型式	冷專型		冷暖型		
室內機	KSA-722DC09R	KSA-852DC09R	KSA-282DV09R	KSA-412DV09R	KSA-502DV09R
室外機	KDC-72209R	KDC-85209R	KDV-28209R	KDV-41209R	KDV-50209R
能源效率 CSPF	1	1	1	1	1
冷/暖房能力	冷:7.2KW	冷:8.5KW	冷:2.8KW/暖:3.4KW	冷:4.1KW/暖:4.5KW	冷:5.0KW/暖:5.6KW
室內機尺寸(高寬深)	295x1160x255	295x1160x255	295x798x235	295x890x235	295x890x235
室外機尺寸(高寬深)	795x880x340	920x880x340	540x780x289	540x780x289	582x780x289
腳架尺寸(寬深)	540x390	540x390	570x320	570x320	570x320

單位 (mm)

上網登錄, 可享全機 7 年, 壓縮機 10 年保固, 詳情參照官網說明, 掃描背面 QR Code 了解更多。



變頻一對一壁掛式



型式	冷暖型			
室內機	KSA-RK282DV03	KSA-RK362DV03	KSA-RK412DV03	KSA-RK502DV03
室外機	KDV-RK28203	KDV-RK36203	KDV-RK41203	KDV-RK50203
能源效率 CSPF	1	1	1	1
冷/暖房能力	冷:2.8KW/暖:2.8KW	冷:3.6KW/暖:3.6KW	冷:4.1KW/暖:4.1KW	冷:5.0KW/暖:5.0KW
室內機尺寸(高寬深)	270x815x212	270x815x212	315x915x235	315x915x235
室外機尺寸(高寬深)	540x780x260	540x780x260	540x780x260	585x810x280
腳架尺寸(寬深)	530x290	530x290	530x290	510x310

型式	冷暖型		冷暖型 (03系列)
室內機	KSA-RK722DV03	KSA-RK802DV03	KSA-1012DV03
室外機	KDV-RK72203	KDV-RK80203	KDV-101203 (R410A冷媒)
能源效率 CSPF	1	1	1
冷/暖房能力	冷:7.2KW/暖:7.2KW	冷:8.0KW/暖:8.0KW	冷:10.1KW/暖:10.1KW
室內機尺寸(高寬深)	315x1080x235	315x1080x235	360x1280x260
室外機尺寸(高寬深)	667x860x310	667x860x310	795x885x366
腳架尺寸(寬深)	540x340	540x340	660x390

單位 (mm)

上網登錄, 可享全機 7 年, 壓縮機 10 年保固, 詳情參照官網說明, 掃描背面 QR Code 了解更多。

變頻一對多壁掛式



型式	冷專型	冷暖型
室外機	KDC-722M10	KDV-722M11
	室內機搭配組合	室內機搭配組合
一對二	KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-362DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-362DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-412DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-412DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-502DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-502DVM11A
	KSA-362DCM10A + KSA-362DCM10A	KSA-362DVM11A + KSA-362DVM11A
	KSA-362DCM10A + KSA-412DCM10A	KSA-362DVM11A + KSA-412DVM11A
	KSA-412DCM10A + KSA-412DCM10A	KSA-412DVM11A + KSA-412DVM11A

型式	冷專型	冷暖型
室外機	KDC-942M10	KDV-942M11
	室內機搭配組合	室內機搭配組合
一對二	KSA-282DCM10A + KSA-652DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-652DVM11A
	KSA-362DCM10A + KSA-652DCM10A	KSA-362DVM11A + KSA-652DVM11A
	KSA-412DCM10A + KSA-502DCM10A	KSA-412DVM11A + KSA-502DVM11A
	KSA-412DCM10A + KSA-652DCM10A	KSA-412DVM11A + KSA-652DVM11A
	KSA-502DCM10A + KSA-502DCM10A	KSA-502DVM11A + KSA-502DVM11A
一對三	KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A + KSA-362DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A + KSA-362DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A + KSA-412DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A + KSA-412DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-282DCM10A + KSA-502DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-282DVM11A + KSA-502DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-362DCM10A + KSA-362DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-362DVM11A + KSA-362DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-362DCM10A + KSA-412DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-362DVM11A + KSA-412DVM11A
	KSA-282DCM10A + KSA-362DCM10A + KSA-502DCM10A	KSA-282DVM11A + KSA-362DVM11A + KSA-502DVM11A

單位 (mm)

上網登錄, 可享全機 7 年, 壓縮機 10 年保固, 詳情參照官網說明, 掃描背面 QR Code 了解更多。

定頻一對一壁掛式



型式	冷專型	
室內機	KSA-282SA03	KSA-362SA03
室外機	KOU-282A03	KOU-362A03
能源效率 CSPF	5	5
冷房能力	2.8KW	3.6KW
室內機尺寸(高寬深)	270x815x212	270x815x212
室外機尺寸(高寬深)	540x780x260	540x780x260
腳架尺寸(寬深)	525x285	525x285

型式	冷專型		
室內機	KSA-412SA03	KSA-502SA03	KSA-722SA03
室外機	KOU-412A03	KOU-502A03	KOU-722A03
能源效率 CSPF	5	5	5
冷房能力	4.1KW	5.0KW	7.2KW
室內機尺寸(高寬深)	315x915x235	315x915x235	315x1085x235
室外機尺寸(高寬深)	540x780x260	585x810x280	795x885x366
腳架尺寸(寬深)	525x285	510x310	660x390

單位 (mm)

上網登錄, 可享壓縮機 10 年保固, 詳情參照官網說明, 掃描背面 QR Code 了解更多。

隱藏式機型 / 落地箱型機 / 窗型冷氣

隱藏型



變頻隱藏式機型



定頻隱藏式機型

落地箱型



窗型



變頻窗型



標準系列

型式	變頻窗型				標準系列	
	冷專型				冷專型	
機型	KD-222DCR01	KD-292DCR01	KD-362DCR01	KD-502DCR01	KD-23206	KD-28206
能源效率 CSPF	2	1	2	1	5	5
冷房能力	2.2KW	2.9KW	3.6KW	5.0KW	2.2KW	2.9KW
外型尺寸(高寬深)	340x520x545	400x560x648	435x660x740	435x660x840	340x520x525	400x560x630
安裝尺寸(高寬)	350x540	420x580	445x680	445x680	350x540	410x580

單位 (mm)

購買窗型冷氣，上網登錄，可享壓縮機 10 年保固，詳情參照官網說明，掃描背面 QR Code 了解更多。



歌林歌林...

開冷氣

聽懂您的話 簡單您的生活

歌林智慧聲控主機 簡單使用 | 方便生活

歌林智慧聲控主機：
好的！開冷氣

極速語音操控能力



超長聲控距離



AI語言深度學習



超高語音辨識率



不須安裝網路



不須安裝APP



不須改裝家電

加價升級請洽服務專線：0800-008-018

歌林 kolin 12

09R系列機種規格表 (R32)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機 連接	供電方式	能源效率 等級	MIT 微笑 標章	節能 標章	環保 標章	適用 坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)								
		KW	CSPF				液管	氣管								高	寬	深		寬	深							
冷專型	KDC-28209R KSA-282DC09R	2.8	6.20	220	3.60	650	2	3	4芯	室外供電	1	✓	✓	✓	4-5	540	780	289	25	570	320							
																							295	798	235	10		
	KDC-36209R KSA-362DC09R	3.6	6.00		5.35	940											1	✓	✓	✓	5-7	540	780	289	29	570	320	
																							295	798	235	10		
	KDC-41209R KSA-412DC09R	4.1	5.98		6.00	1080											1	✓	✓	✓	6-8	540	780	289	30	570	320	
																							295	890	235	11		
	KDC-50209R KSA-502DC09R	5.0	5.70		7.90	1390											1	✓	✓	✓	7-9	582	780	289	33	570	320	
																							295	890	235	11		
	KDC-72209R KSA-722DC09R	7.2	5.40		9.80	2100											1	✓	✓	✓	10-12	795	880	340	50	540	390	
																							295	1160	255	14		
	KDC-85209R KSA-852DC09R	8.5	5.30		12.00	2520											1	✓	✓	✓	12-14	920	880	340	57	540	390	
																							295	1160	255	14		
冷暖型	KDV-28209R KSA-282DV09R	冷2.8 暖3.4	6.20	冷3.60 暖4.60	冷650 暖820	2	3	4芯	室外供電	1	✓	✓	✓	4-5	540	780	289	26	570	320								
																					295	798	235	10				
	KDV-41209R KSA-412DV09R	冷4.1 暖4.5	5.98	冷6.00 暖7.10	冷1080 暖1250	2	4	4芯							1	✓	✓	✓	6-8	540	780	289	31	570	320			
																					295	890	235	11				
	KDV-50209R KSA-502DV09R	冷5.0 暖5.6	5.70	冷7.90 暖9.00	冷1390 暖1590	2	4	4芯							1	✓	✓	✓	7-9	582	780	289	34	570	320			
														295	890	235	11											

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。

RK03系列機種規格表 (R32)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機 連接	供電方式	能源效率 等級	節能 標章	環保 標章	適用 坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)							
		KW	CSPF				液管	氣管							高	寬	深		寬	深						
冷暖型	KDV-RK28203 KSA-RK282DV03	冷2.8 暖2.8	5.94	冷4.0 暖4.0	冷624 暖624	2	3	4芯	室外供電	1	✓	✓	✓	4-5	540	780	260	30	530	290						
																					270	815	212	10		
	KDV-RK36203 KSA-RK362DV03	冷3.6 暖3.6	5.94	冷4.0 暖4.0	冷800 暖800	2	3	4芯							1	✓	✓	✓	5-7	540	780	260	30	530	290	
																					270	815	212	10		
	KDV-RK41203 KSA-RK412DV03	冷4.1 暖4.1	5.42	冷4.5 暖4.5	冷1000 暖1000	2	4	4芯							1	✓	✓	✓	6-8	540	780	260	30	530	290	
																					315	915	235	13		
	KDV-RK50203 KSA-RK502DV03	冷5.0 暖5.0	5.35	冷6.0 暖6.0	冷1320 暖1320	2	4	4芯							1	✓	✓	✓	7-9	585	810	280	34	510	310	
																					315	915	235	13		
	KDV-RK72203 KSA-RK722DV03	冷7.2 暖7.2	5.12	冷9.0 暖9.0	冷2260 暖2260	2	5	4芯							1	✓	✓	✓	10-12	667	860	310	42	540	340	
																					315	1080	235	15		
	KDV-RK80203 KSA-RK802DV03	冷8.0 暖8.0	5.12	冷10.0 暖10.0	冷2420 暖2420	2	5	4芯							1	✓	✓	✓	11-13	667	860	310	50	540	340	
																					315	1080	235	15		

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。

03系列機種規格表 (R410A)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機 連接	供電方式	能源效率 等級	適用 坪數	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)		
		KW	CSPF				液管	氣管					高	寬	深		寬	深	
冷暖型	KDV-101203 KSA-1012DV03	冷10.1 暖10.1	5.04	220	冷16.0 暖16.0	冷3450 暖3450	3	5	4芯	室外供電	1	16-18	795	885	366	56	660	390	
																360	1280	260	19.5

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。

M系列機種規格表 (R410A)

型式	機型	冷氣能力		單相電源 V	運轉電流 A	消耗功率 W	配管管線		室內外機 連接	供電方式	能源效率 等級	機體尺寸(mm)			重量 kg	安裝尺寸(mm)		
		KW	CSPF				液管	氣管				高	寬	深		寬	深	
室外機	冷專型	KDC-722M10	7.2	5.11	220	11.0	2256	2分x2	3分x1 4分x1	室外供電	1	660	960	330	58	650	385	
		KDC-942M10	9.4	5.11		14.0	2965	2分x3	3分x2 4分x1			960	960	355	79	540	390	
	冷暖型	KDV-722M11	7.2	5.11		11.0	2256	2分x2	3分x1 4分x1			660	960	330	58	650	385	
		KDV-942M11	9.4	5.11		14.0	2965	2分x3	3分x2 4分x1			960	960	355	79	540	390	
室內機	冷專型	KSA-282DCM10A	2.8		220			2	3	4芯	室外供電		270	815	212	10		
		KSA-362DCM10A	3.6				2	3	4芯	270		815	212	10				
		KSA-412DCM10A	4.1				2	4	4芯	270		815	212	10				
		KSA-502DCM10A	5.0				2	4	4芯	315		915	235	13				
		KSA-652DCM10A	6.5				2	5	4芯	315		1080	235	15				
	冷暖型	KSA-282DVM11A	2.8				2	3	4芯	270		815	212	10				
		KSA-362DVM11A	3.6				2	3	4芯	270		815	212	10				
		KSA-412DVM11A	4.1				2	4	4芯	270		815	212	10				
		KSA-502DVM11A	5.0				2	4	4芯	315		915	235	13				
		KSA-652DVM11A	6.5				2	5	4芯	315		1080	235	15				

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。

M系列室內機搭配組合

型式	機型	型式	機型
冷專型	KDC-722M10	冷專型	KDC-942M10
冷暖型	KDV-722M11	冷暖型	KDV-942M11
1對2 室內機(KW)	28 + 28	1對2 室內機(KW)	28 + 65
	28 + 36		36 + 65
	28 + 41		41 + 50
	28 + 50		41 + 65
	36 + 36		50 + 50
1對3 室內機(KW)	36 + 41	1對3 室內機(KW)	28 + 28 + 28
	41 + 41		28 + 28 + 36
			28 + 28 + 41
			28 + 28 + 50
			28 + 36 + 36
			28 + 36 + 41
			28 + 36 + 50

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。

■ 落地箱型機種規格表

型式	機型	冷氣能力			適用電源	啟動電流	運轉電流	消耗功率	配管管線		能源效率等級	機體尺寸(mm)			重量
		KW	RT	CSPF					V	A		A	W	液管	
氣冷箱型直吹	KPA-5AAB06 KPU-5A06	14.0	5	3.40	1Φ 220V	120	20	4310			5	1850	600	390	56
									3	5		1250	880	340	84
	KPA-8BAB05 KPU-8B05	24.1	8	3.68	3Φ 220V	142	23.7	6859			5	1900	1180	495	161
									4	5x2		1175	950	760	151
	KPA-8CAB05 KPU-8C05	24.1	8	3.68	3Φ 380V	84	14	6835			5	1900	1180	495	161
									4	5x2		1175	950	760	151
	KPA-10BAB05 KPU-10B05	32.7	10	3.66	3Φ 220V	180	33.6	9356			5	1900	1180	495	161
									5	6x2		1175	950	760	172
	KPA-10CAB05 KPU-10C05	32.7	10	3.66	3Φ 380V	112	18.7	9348			5	1900	1180	495	161
									5	6x2		1175	950	760	172
	KPA-15BAB05 KPU-8B05x2	51.6	15	3.68	3Φ 220V	331	55.2	14732			5	2110	1550	650	263
									4x2	5x4		1175	950	760	151
KPA-15CAB05 KPU-8C05x2	51.6	15	3.68	3Φ 380V	176	29.4	14685			5	2110	1550	650	263	
								4x2	5x4		1175	950	760	151	
KPA-20BAB05 KPU-10B05x2	65.4	20	3.66	3Φ 220V	360	67.2	18712			5	2110	1735	650	299	
								5x2	6x4		1175	950	760	172	
KPA-20CAB05 KPU-10C05x2	65.4	20	3.66	3Φ 380V	224	37.4	18696			5	2110	1735	650	299	
								5x2	6x4		1175	950	760	172	
水冷直吹	KPA-8BWB05	26.0	8	4.52	3Φ 220V	99	21.98	6030			5	1900	1180	495	234
	KPA-8CWB05	26.0	8	5.02	3Φ 380V	65	10.8	5427			4	1900	1180	495	234
	KPA-10BWB05	35.1	10	4.71	3Φ 220V	145	24.08	7800			5	1900	1180	495	282
	KPA-10CWB05	35.1	10	4.86	3Φ 380V	91	15.1	7556			4	1900	1180	495	282
	KPA-15BWB05	52.6	15	5.03	3Φ 220V	246	41	10943			4	2110	1550	650	459
	KPA-15CWB05	52.6	15	5.03	3Φ 380V	143	23.8	10948			4	2110	1550	650	459
	KPA-20BWB05	72.0	20	4.99	3Φ 220V	293	48.9	15100			4	2110	1735	650	581
	KPA-20CWB05	72.0	20	5.05	3Φ 380V	172	28.7	14942			3	2110	1735	650	581

註1: 為符合能源效率提升要求, 產品效能會持續改善, 如規格標示有變更, 則以實機標示為準。



Realise 瑞林 超靜音排水泵系列

全系列防火材質。產品險2,000萬

快速安裝接頭系列



◎量販型排水泵
RP-358

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 35dB超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。50mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 190x150x110mm
排水揚程: 3.5M
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎量販型排水泵(小)
RP-308

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 35dB超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。46mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 200x110x100mm
排水揚程: 2.5M
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎精緻型排水泵(中)
RP-368

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 35dB超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。45mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 180x135x102mm
排水揚程: 2.8M
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎高揚程排水泵
RP-388

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 43dB以下超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。57mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達滾珠軸承, 壽命1.5萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 200x142x114mm
排水揚程: 5.0M
適用冷氣機種 10000 kcal/h 以下之室內機。



◎機械式排水泵
RP-338

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 35dB超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。50mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 190x150x110mm
排水揚程: 3.5M
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎電子式排水泵
RP-328

蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。專利懸吊式避震系統, 35dB超靜音。馬達漆包線採用純銅線。採用ABS塑膠防火材質, 絕對安全。50mm超大雙面葉輪, 排污力特強。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 190x150x110mm
排水揚程: 3.5M
適用冷氣機種 8000 kcal/h 以下



◎高揚程排水泵
RP-378

蔽極式馬達, 扭力強, 揚程高。適合各種機種, 風機, 嵌入式空調。安裝容易, 多個人水口可供選擇。採用純銅漆包線, 防火材質, 異常溫昇保護裝置, 安全性高。保溫裝置外殼不結霜、不冒汗。63mm超大雙面葉輪, 排污力特強。馬達滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。保溫裝置, 保證外殼不結霜、不冒汗。外形尺寸: 250x140x110mm
排水揚程: 6.0M
適用冷氣能力10RT(噸)以下; 出水口可選用1/4"和3/8"口徑之排水管。



◎超高揚程排水泵
RP-318

二極感應式馬達, 扭力強, 揚程高。適合各種機種, 風機, 嵌入式空調。安裝容易, 多個人水口可供選擇。採用純銅漆包線, 防火材質, 異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達壽命1.5萬小時以上。外形尺寸: 313x267x163mm
排水揚程: 18 M
適用冷氣能力20RT(噸)以下。

◎吊隱型排水泵(小)
RP-398



蔽極式馬達, 扭力強, 保證不塞管。高效排水, 低噪音, 低振動, 安裝容易, 多種固定方式可供選擇, 體積小, 節約安裝空間。異常溫昇保護裝置, 安全性高。馬達採用滾珠軸承, 壽命2萬小時以上。外形尺寸: 80x70x95mm
排水揚程: 1.2M

◎抗菌排水管
(選購配件)



內外徑: φ4.3/φ6.3
總長: 100M

全省
服務站
到府服務



地址: 新北市三重區重新路五段609巷4號8F之9
電話: (02)2999-5275 傳真: (02)2999-5290
http://www.realise.com.tw 免付費服務專線: 0800-066-628

蔽極式馬達。專利懸吊避震系統。排水力強。超靜音。不塞管。壽命長